

Kunststein- Elementtreppen

Werden vorwiegend als zweiläufige, gerade Podesttreppe eingebaut.
Werden oben und unten auf Geschoss- bzw. Zwischenpodest aufgelagert, dazwischen frei gespannt.


Herstellung

Die Treppenelemente werden im Werk in Beton B 50/40 erstellt und in montagebarem Zustand auf die Baustelle geliefert.

Auftritte, Stirnen und die im Treppenauge liegende Kopfseite sind in Kunststein geschliffen, die Untersicht weist eine Besenstrichstruktur auf. In speziellen Fällen kann die Untersicht auch geschliffen werden.


Farbe	Nach Wahl des Bestellers (Muster sind vorhanden).
Laufbreiten	Normal 120 cm. Alle Breiten bis max. 150 cm.
Stufenzahl	Als einläufige Elementtreppe max. 16 Steigungen oder 4000 kg.
Trittverhältnis	Fast alle üblichen Trittverhältnisse von 25–30 cm Auftritt, innerhalb der Treppenformel: $A + 2 S$.

Kunststein-Elementtreppen

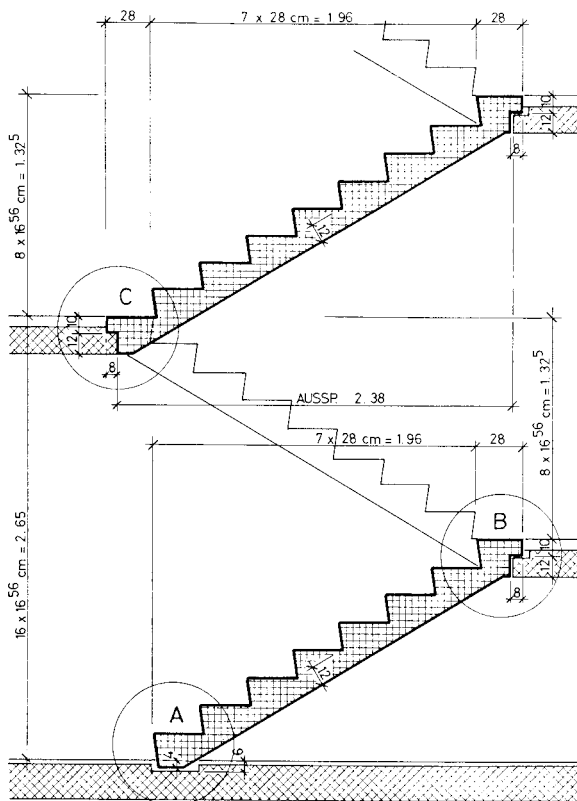



Kunststein-Elementtreppen

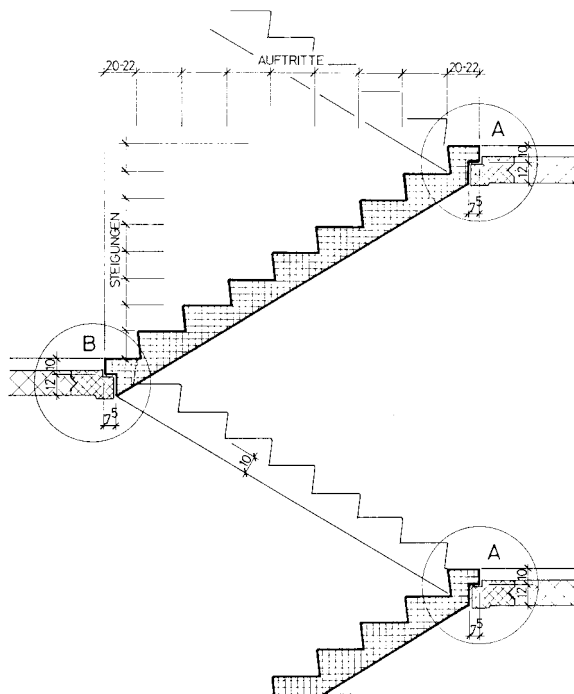

Die Elementtreppen werden auch mit Anschlusseisen für die untern und obern Auflager ausgeführt.