



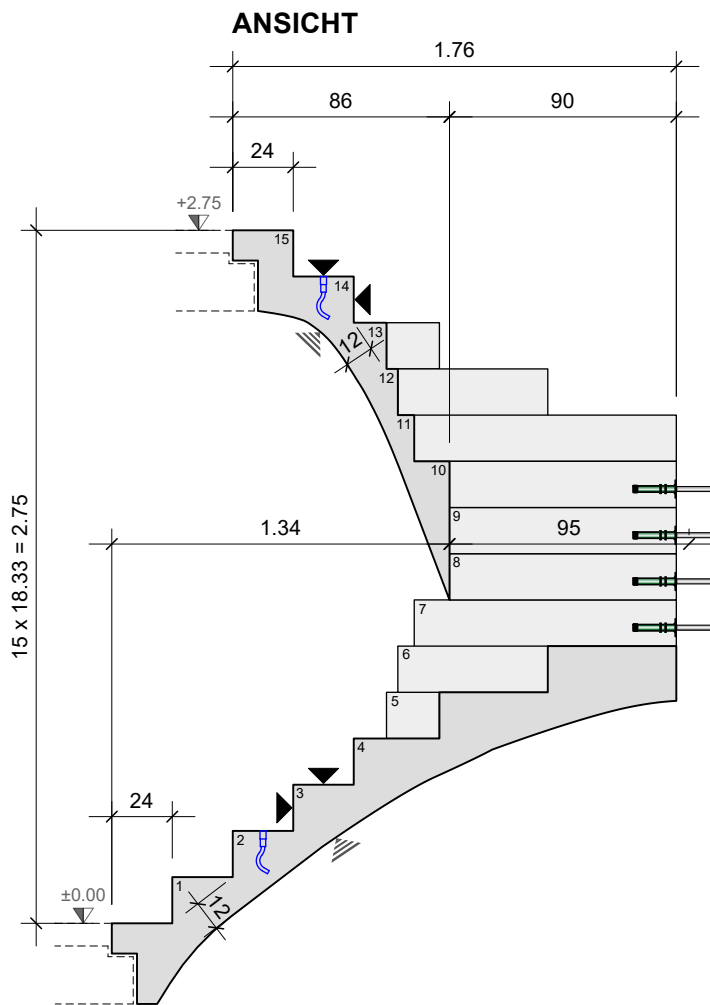

GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind.15mm)

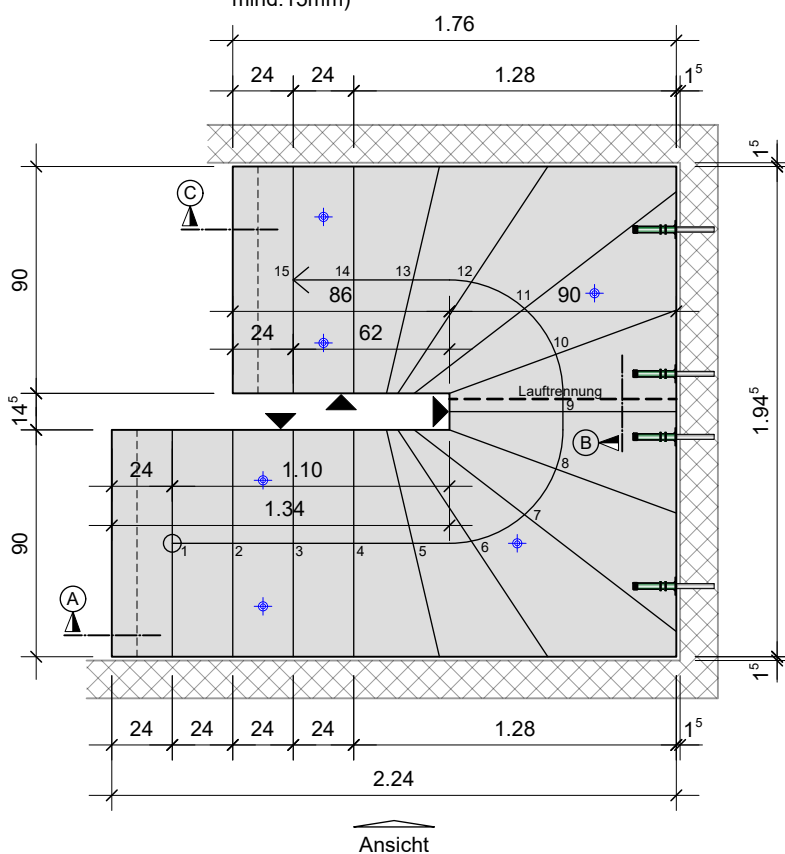

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für Versetzsclauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

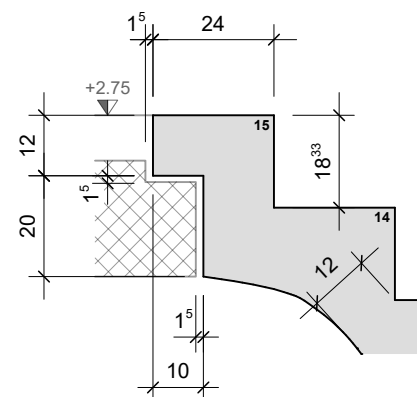



DETAIL B Laufftrennung

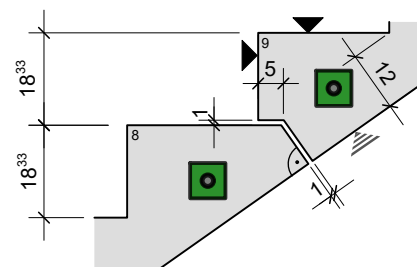

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

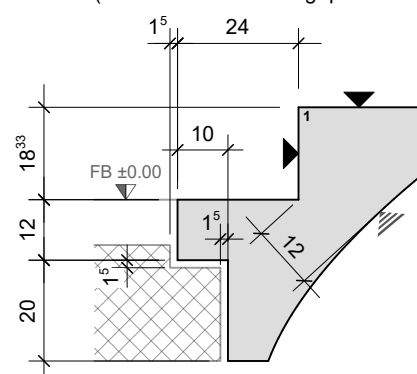

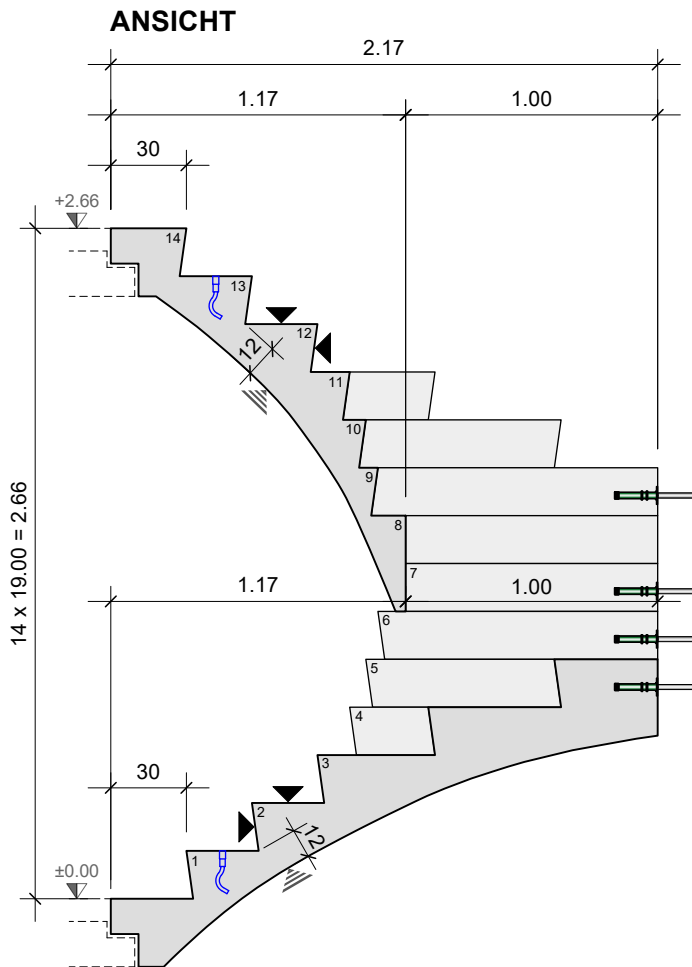

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

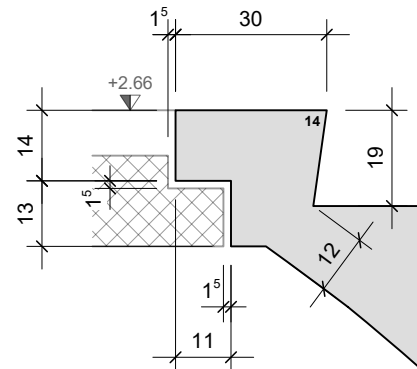


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

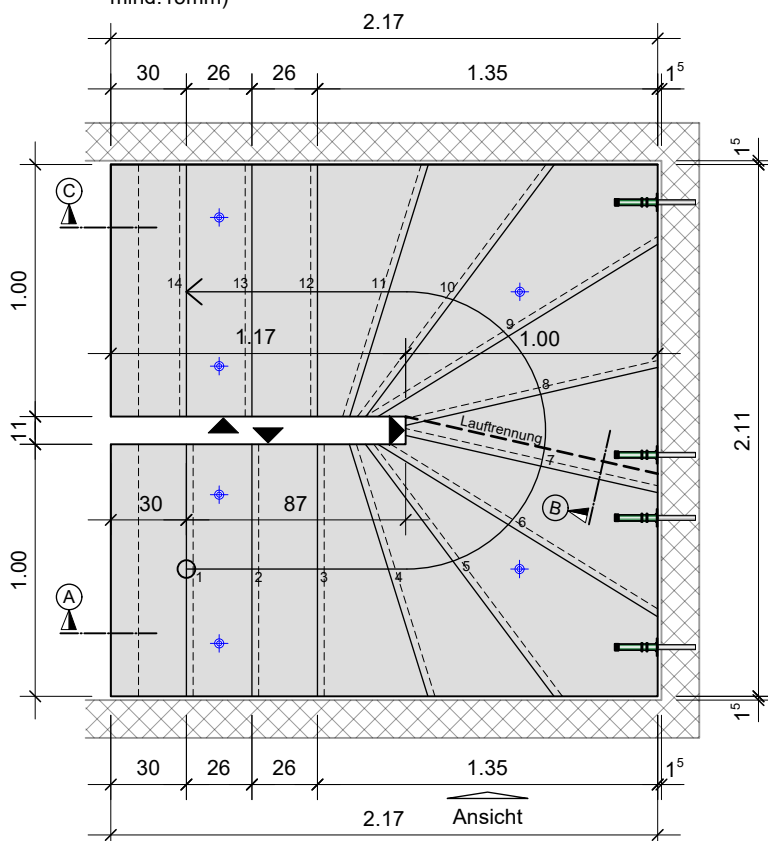


DETAIL B Lauffrennung

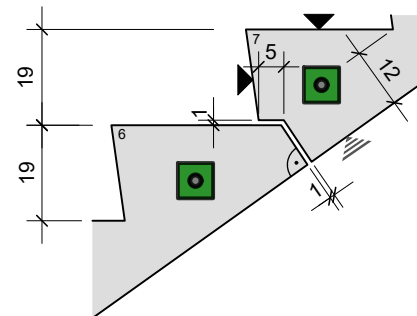


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

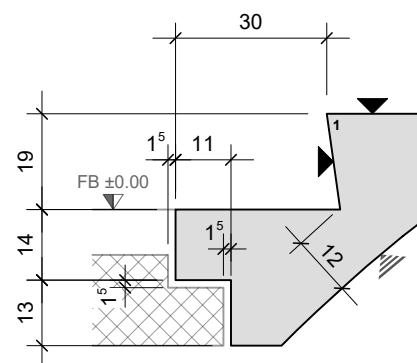

ANSICHT

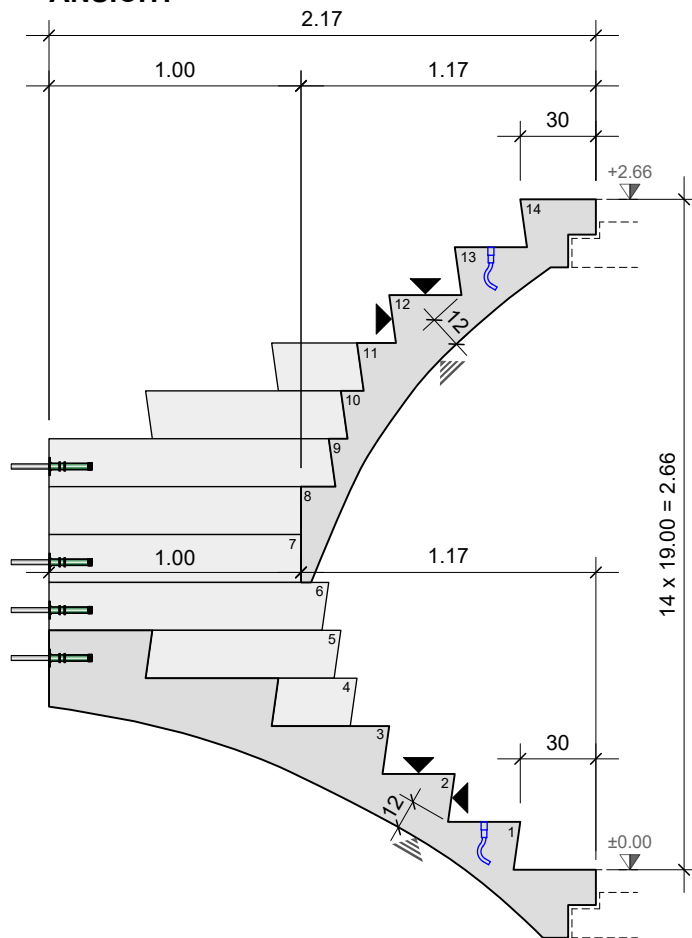

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

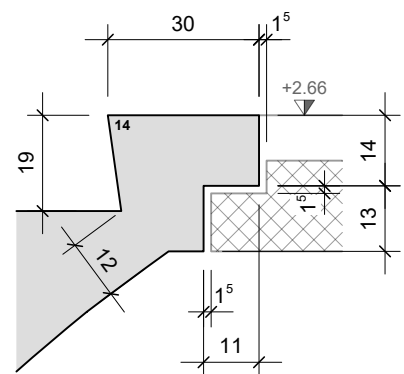


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

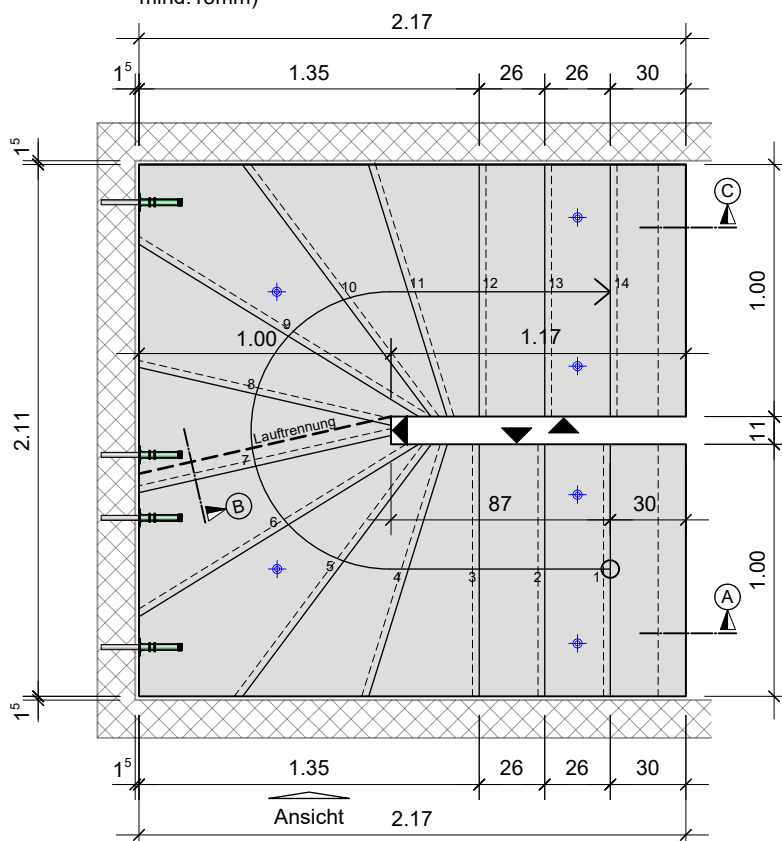



DETAIL B Lauffrennung

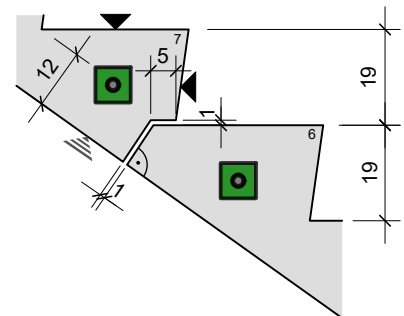


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

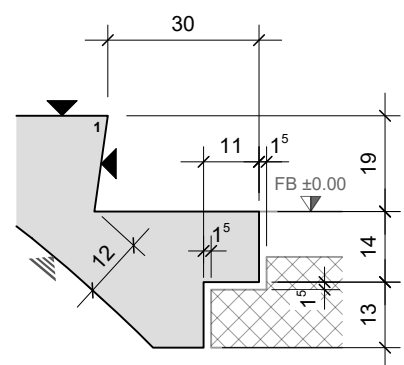

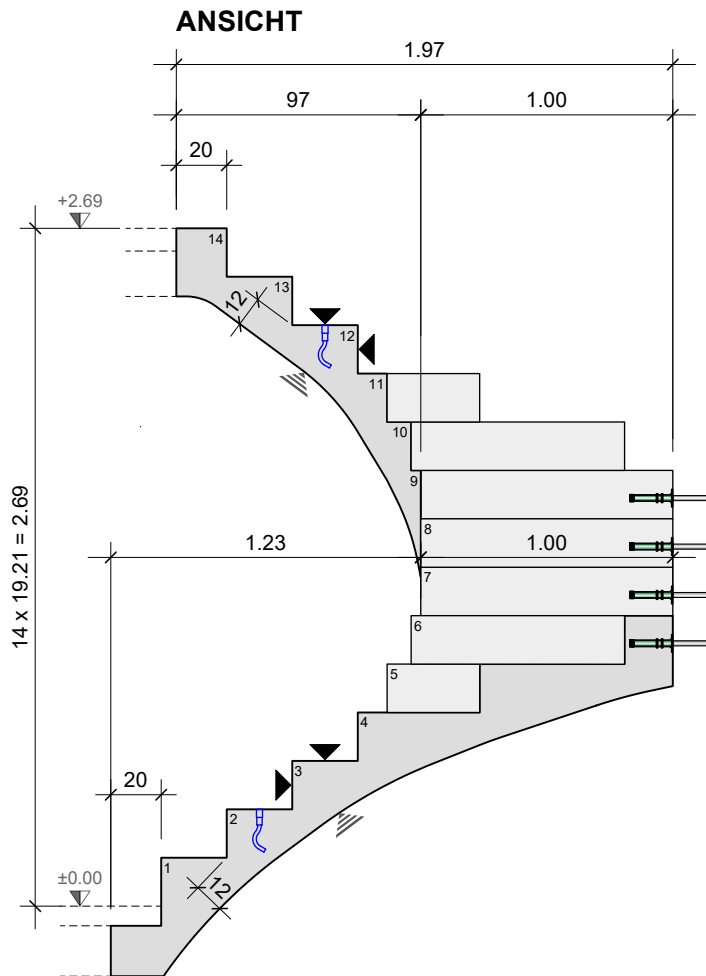

GRUNDRISS
(Fugen zum Rohbau
mind.15mm)

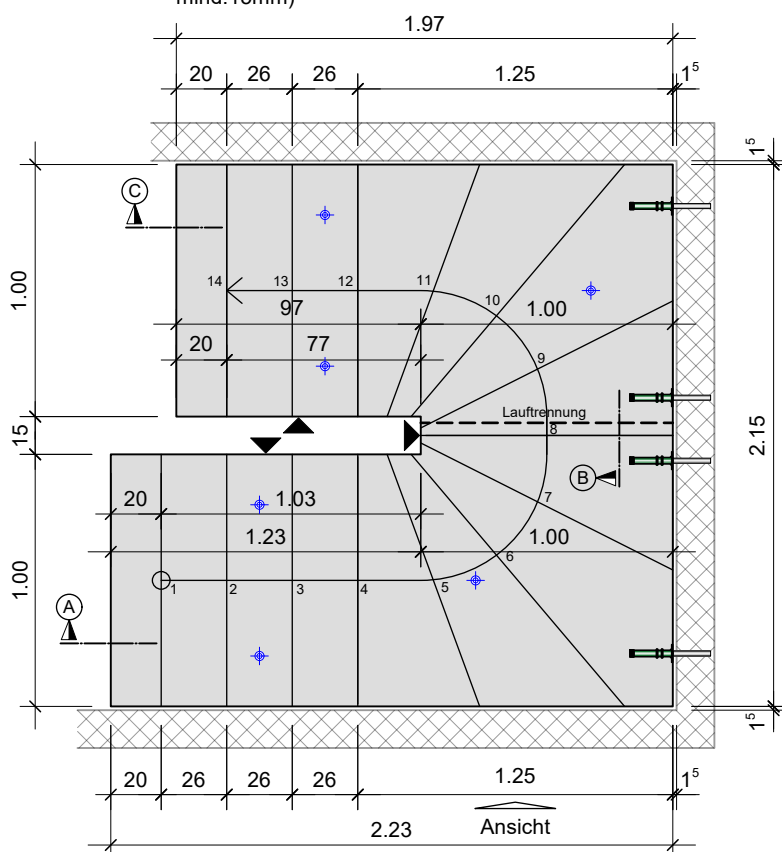

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für Versetzsclauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRIITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

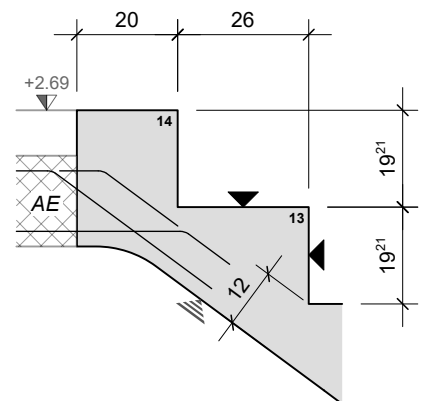



DETAIL B Lauftrennung

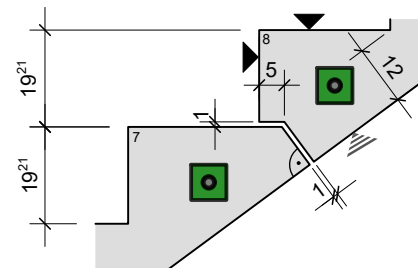

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

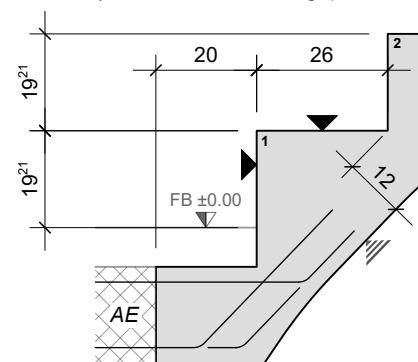

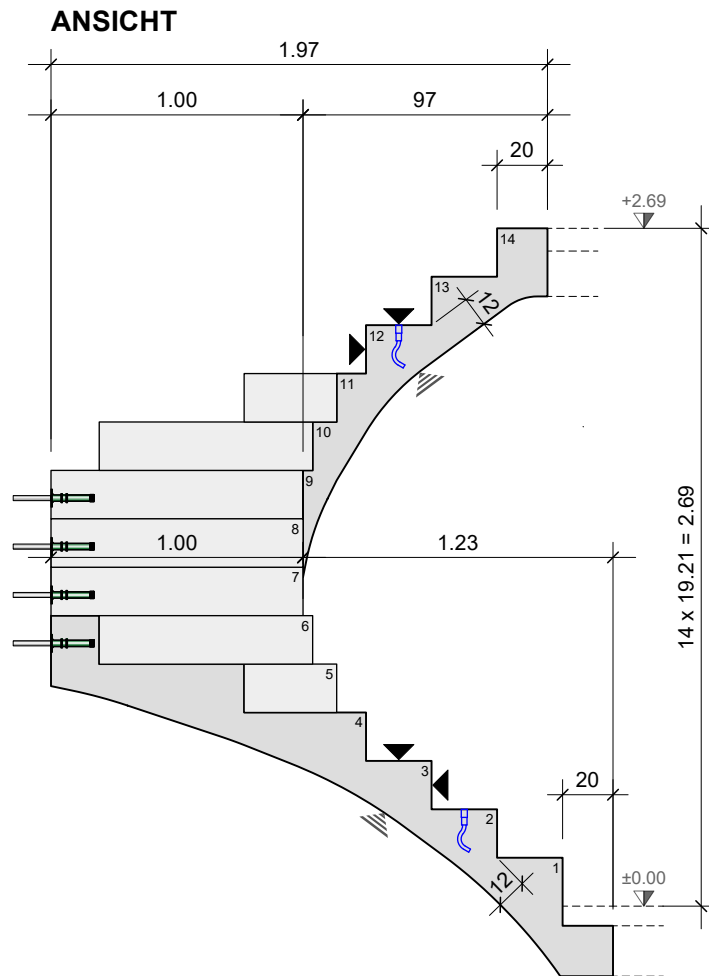

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

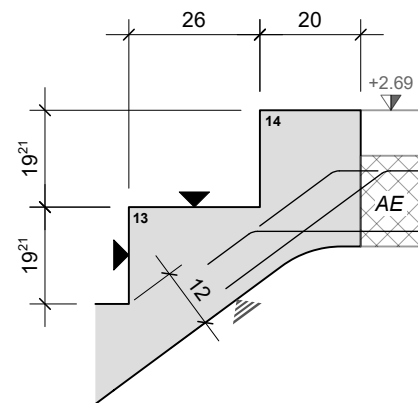


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

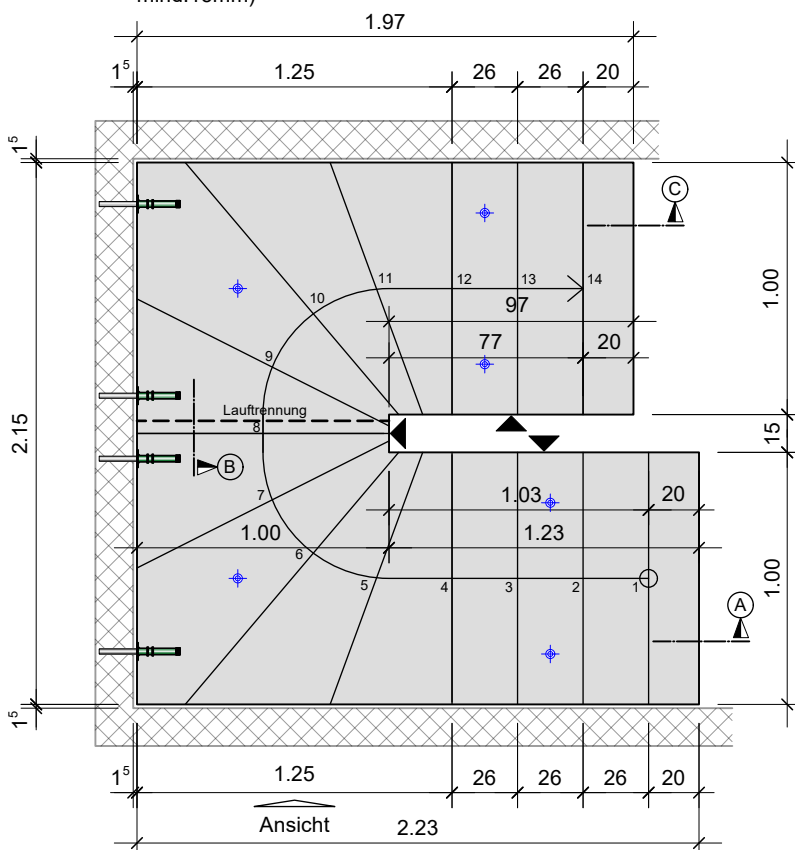



DETAIL B Lauftrennung

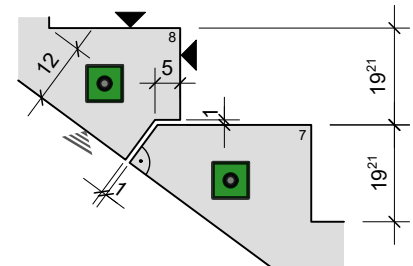


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

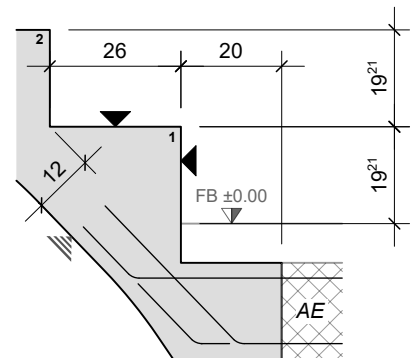

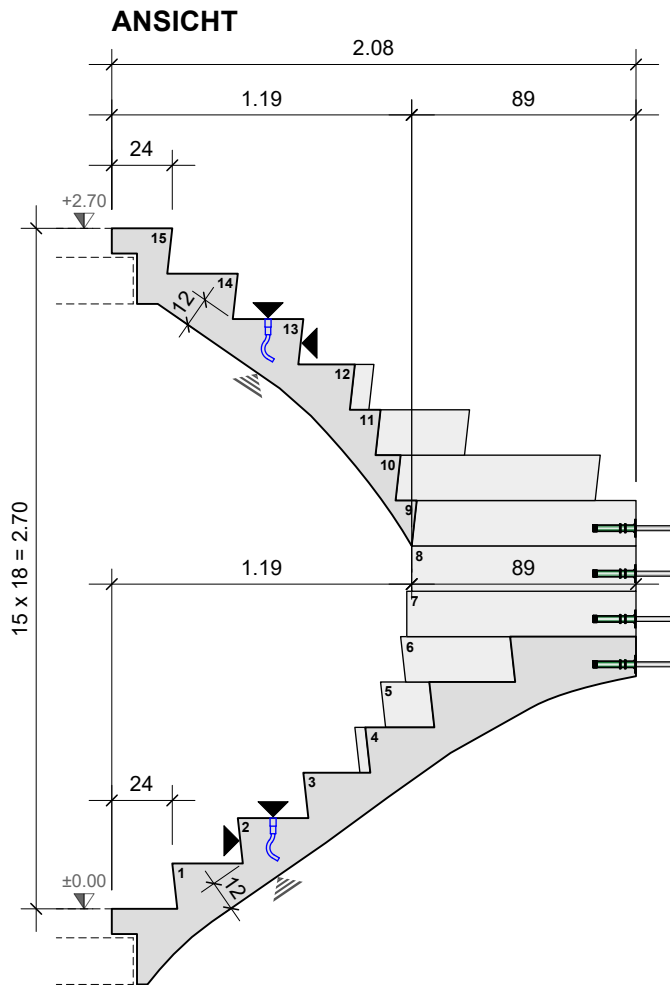

GRUNDRISS
(Fugen zum Rohbau
mind.15mm)

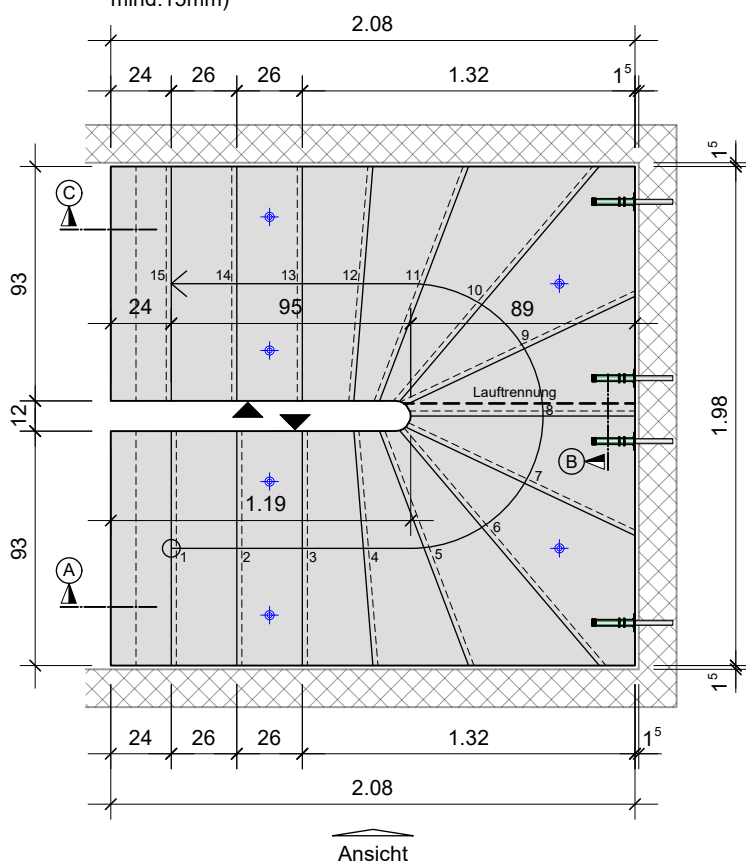

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für Versetzschlauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRIITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

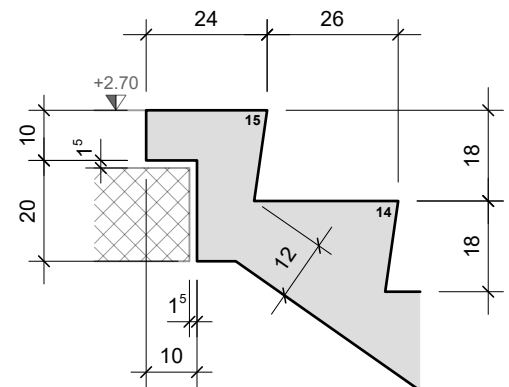



DETAIL B Lauftrennung

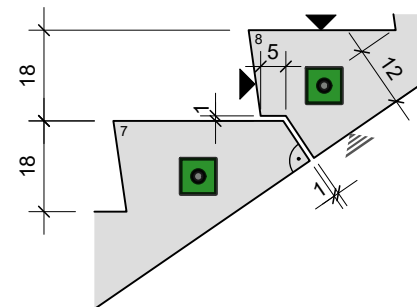

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

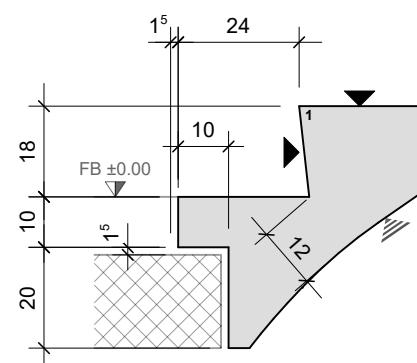

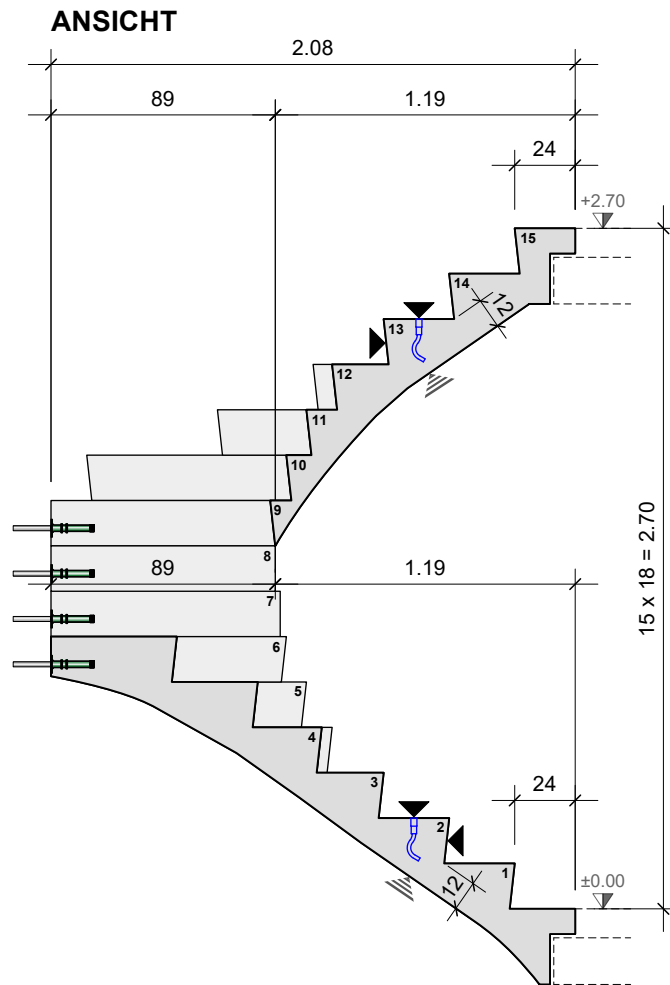

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

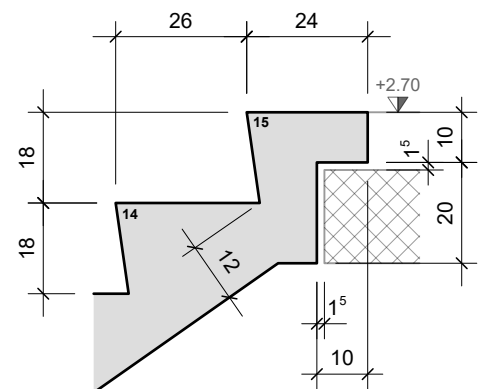


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

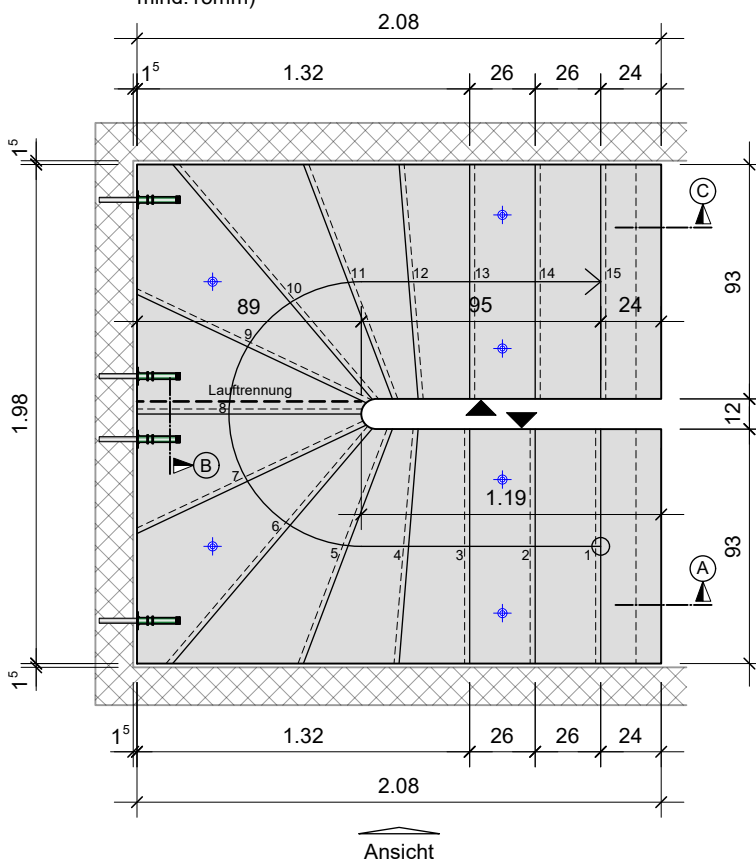



DETAIL B Laufftrennung

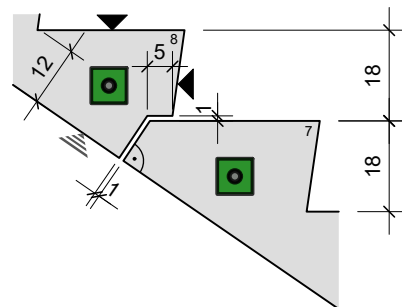

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

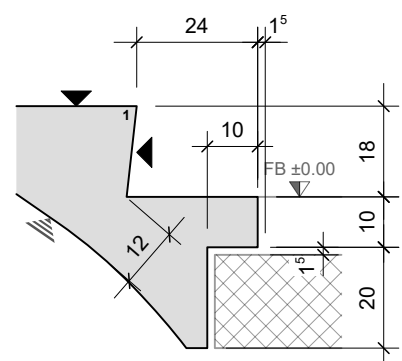

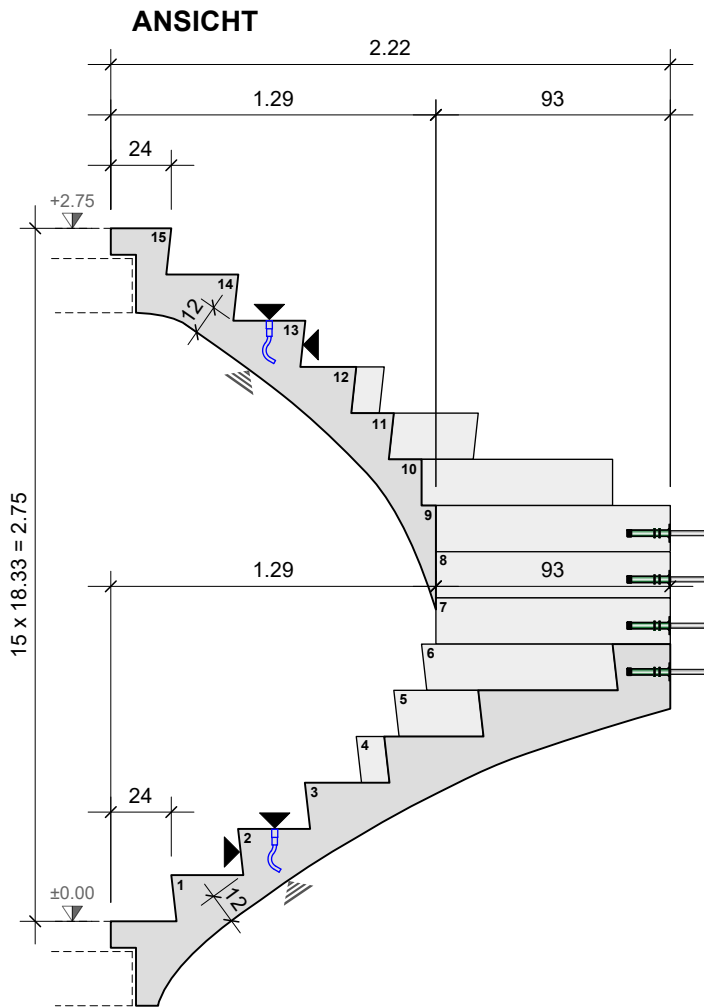

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzscharnier


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

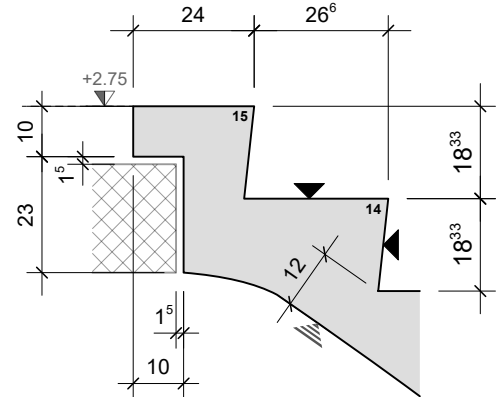


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

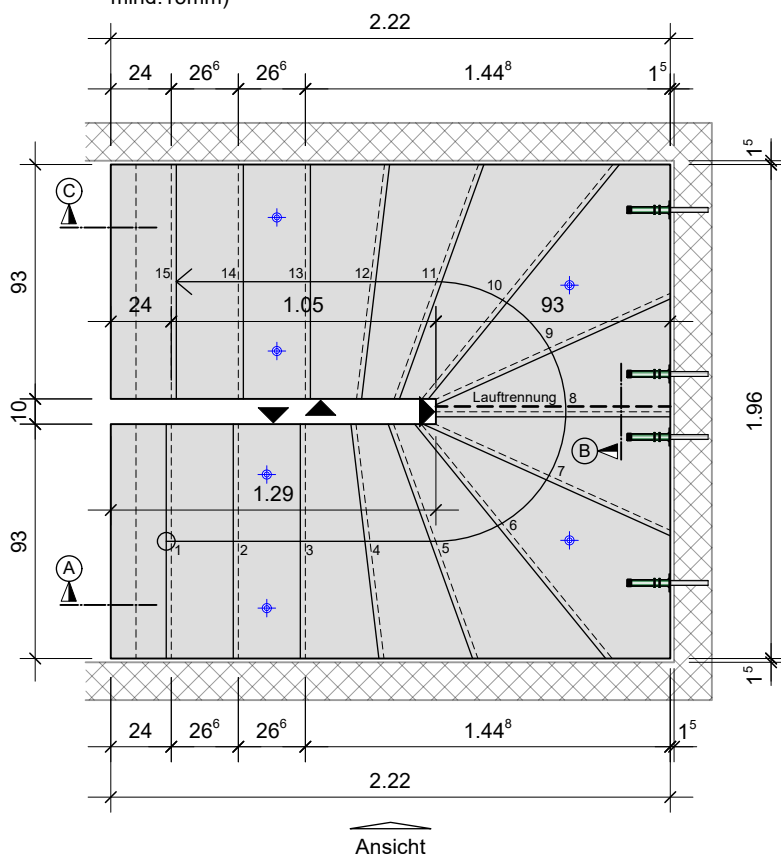


DETAIL B Lauftrennung

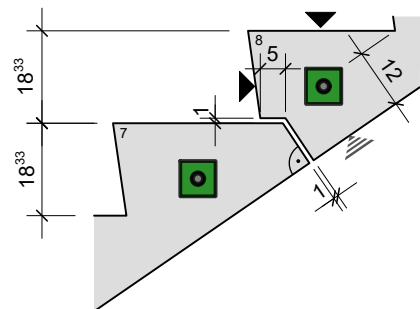


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

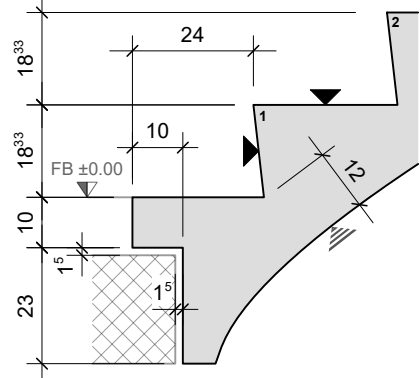


ANSICHT

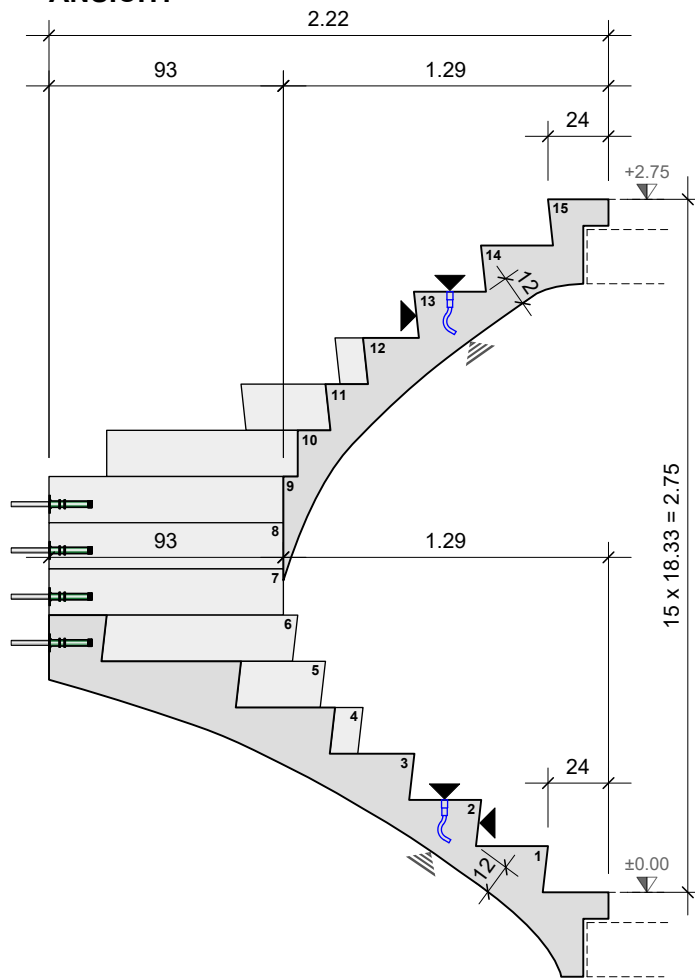

GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

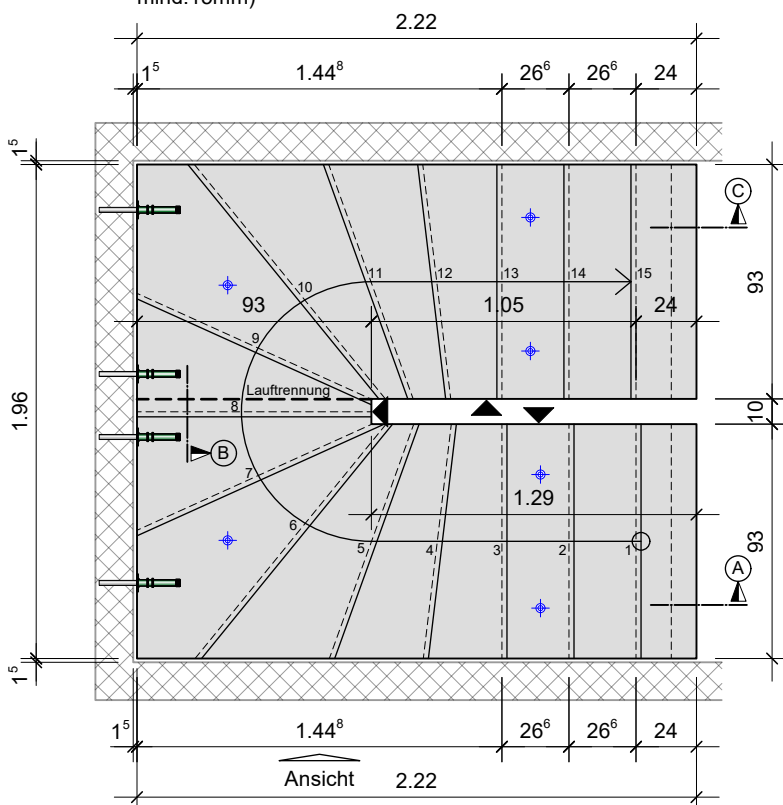

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

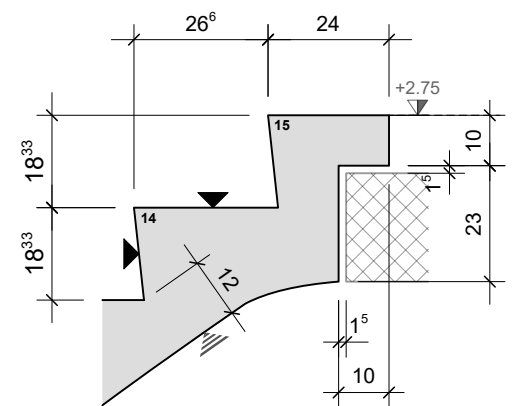



DETAIL B Lauftrennung

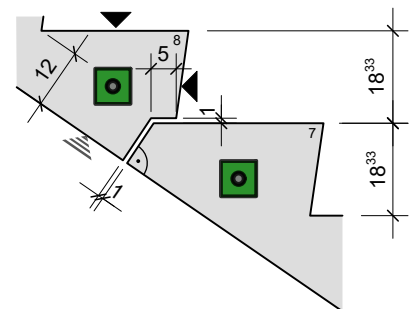

DETAIL A ANTRITT


(kann dem Rohbau angepasst werden)

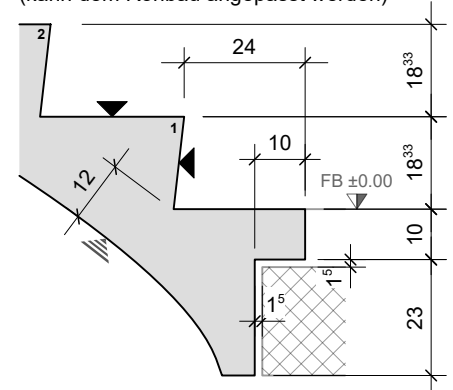

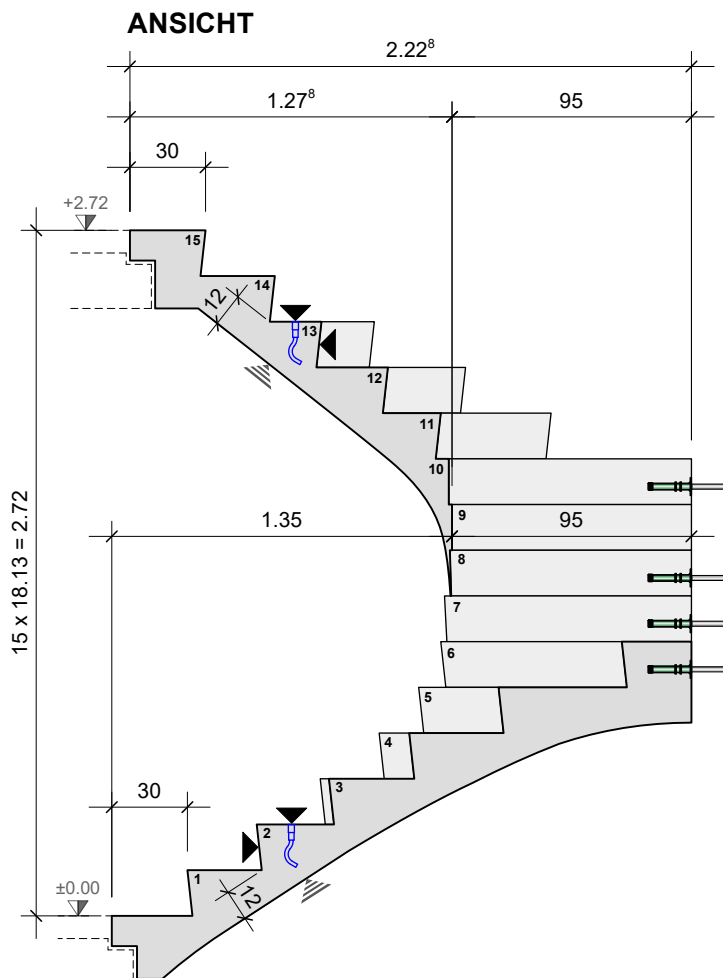

GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

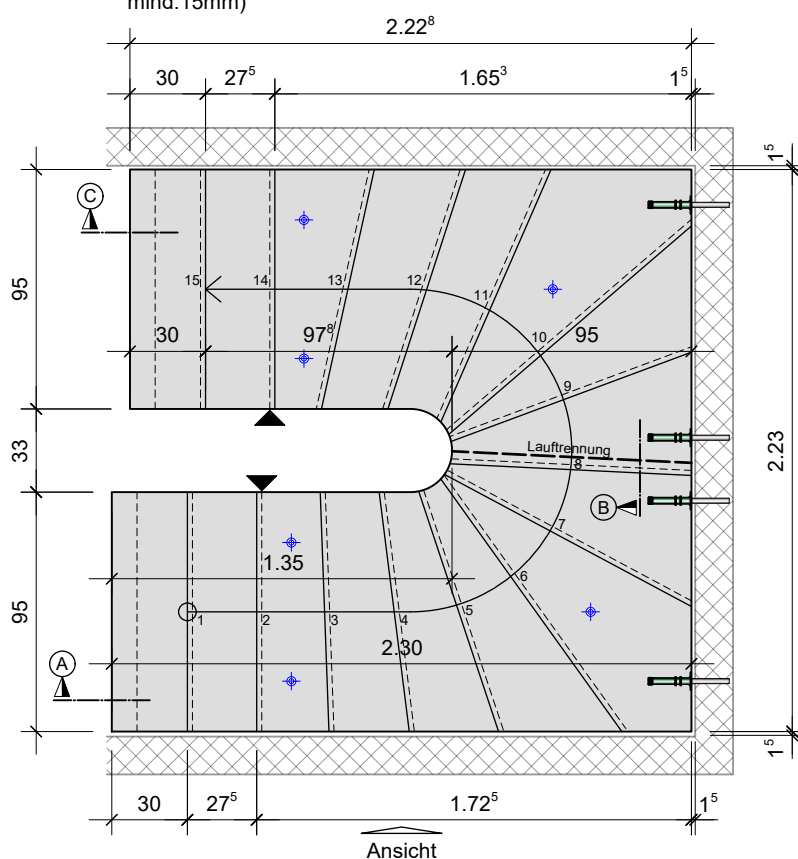

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für Versetzschlauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

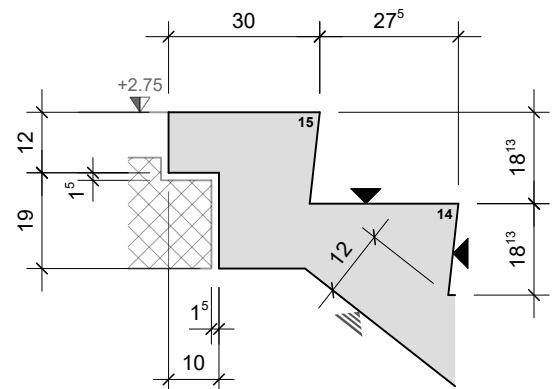



DETAIL B Laufftrennung

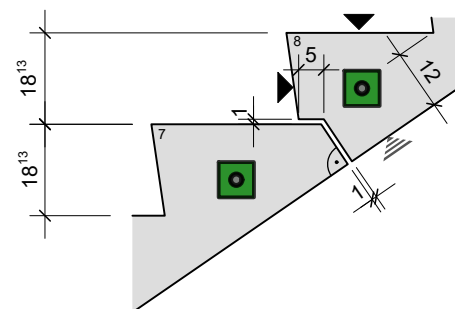


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

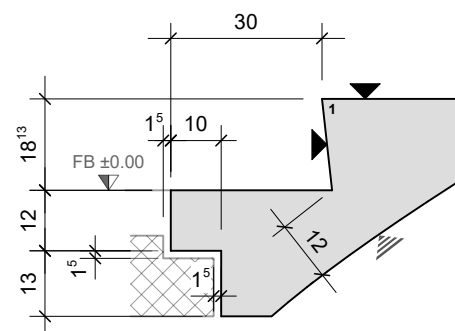

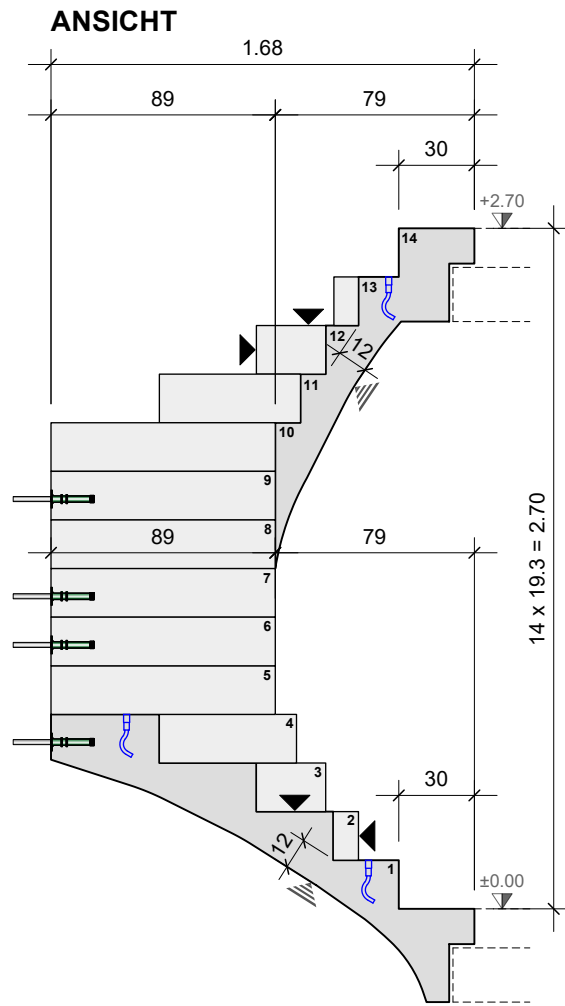

GRUNDRISS
(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

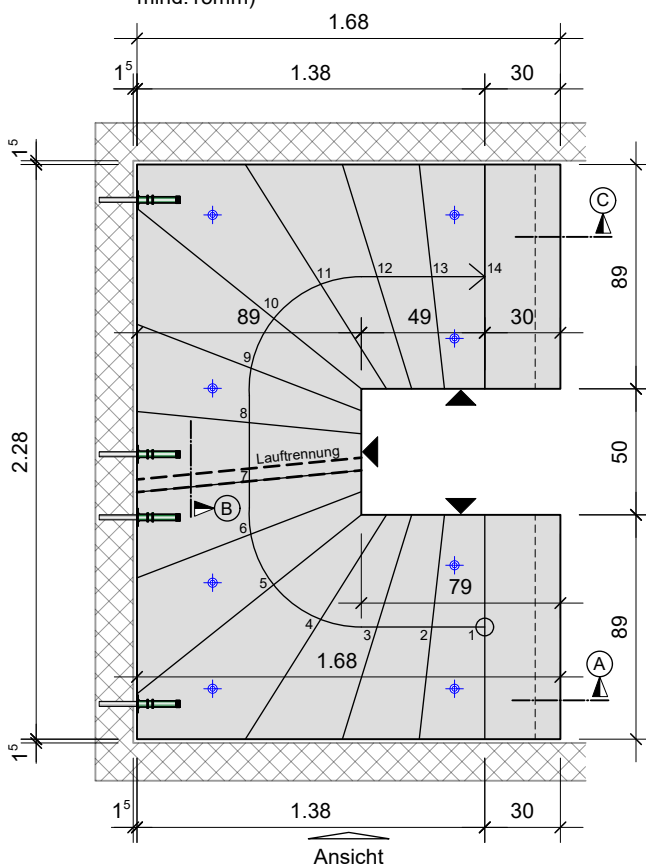

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

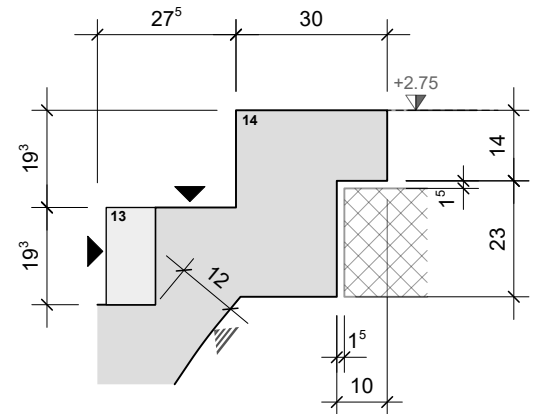


DETAIL B Lauftrennung

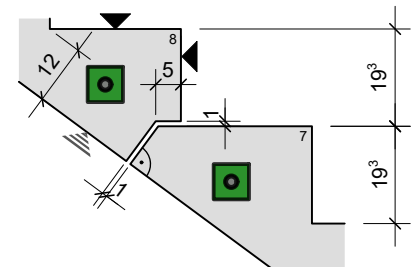


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

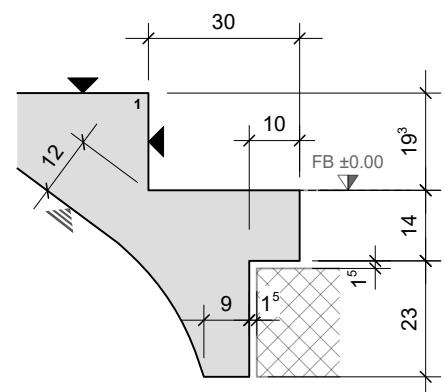

ANSICHT

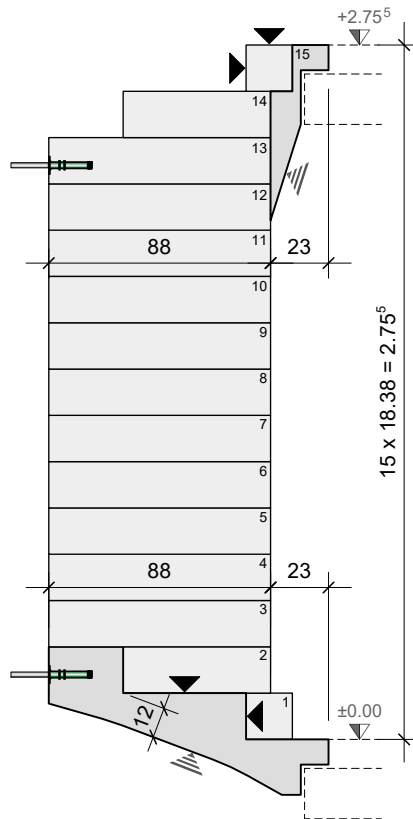

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzscharader


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

GRUNDRISS


(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

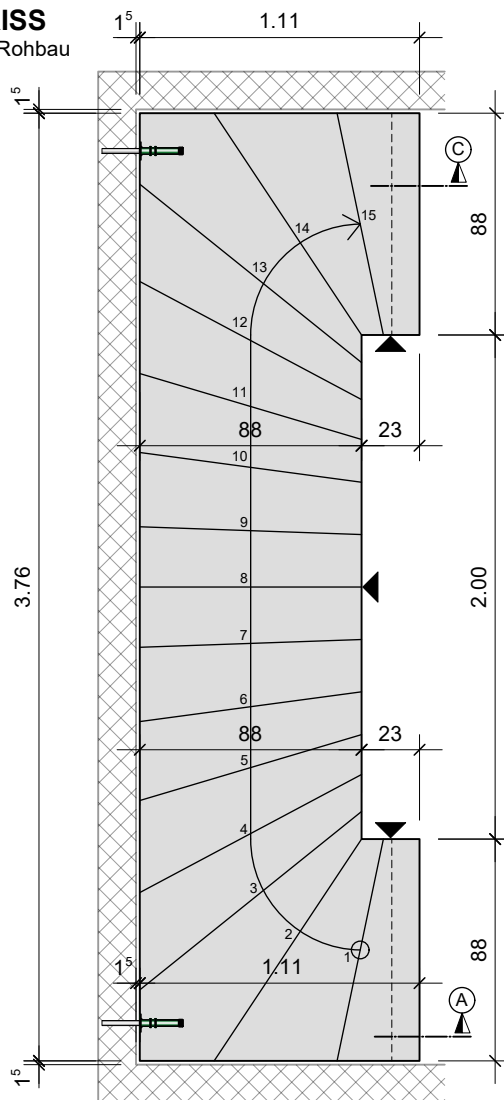

Ansicht A


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

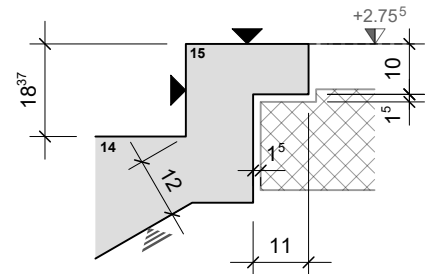


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

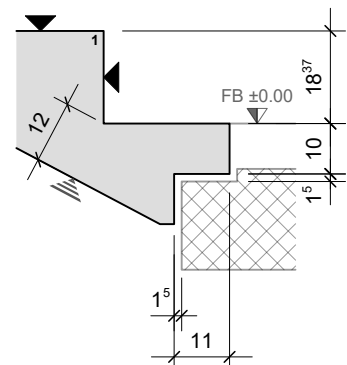


ANSICHT

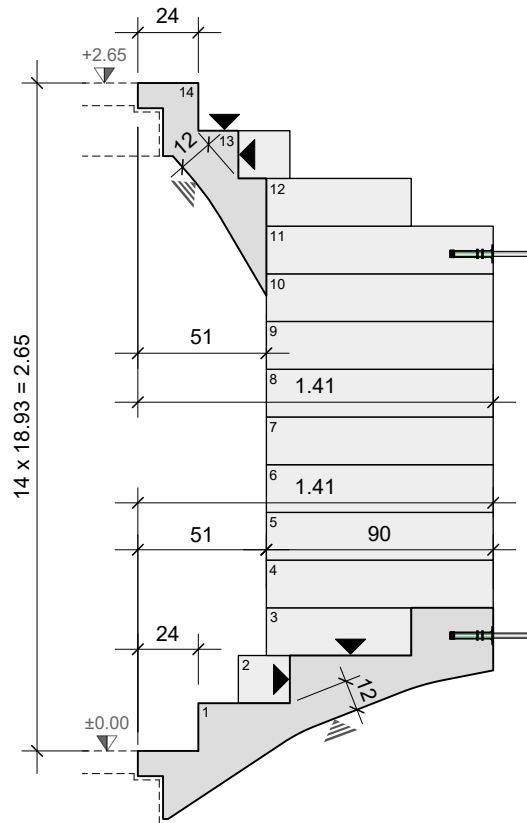

GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

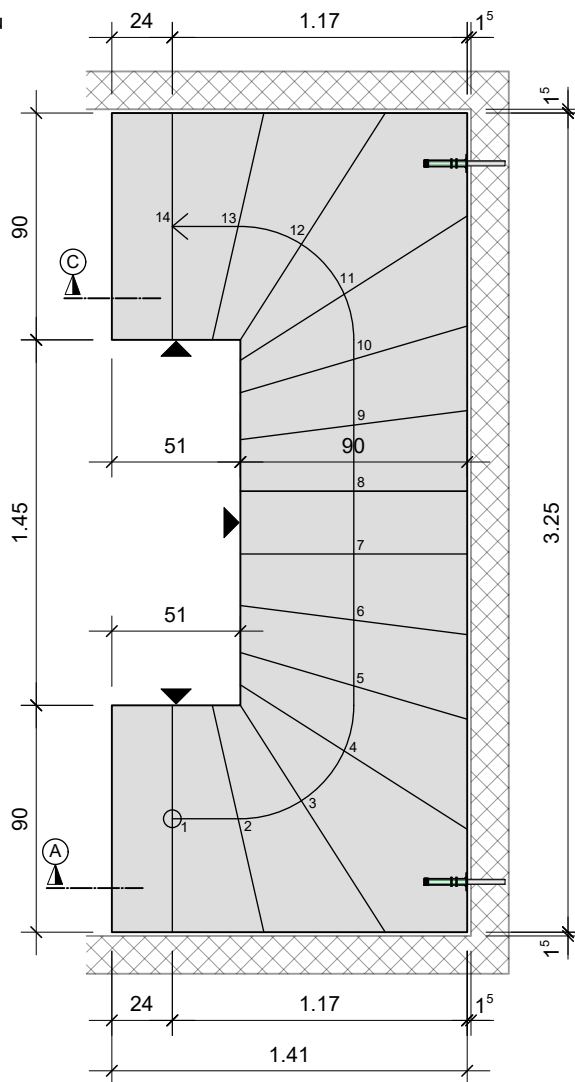

 Ansicht **A**

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)


- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet

Auflager

-  Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT


(kann dem Rohbau angepasst werden)

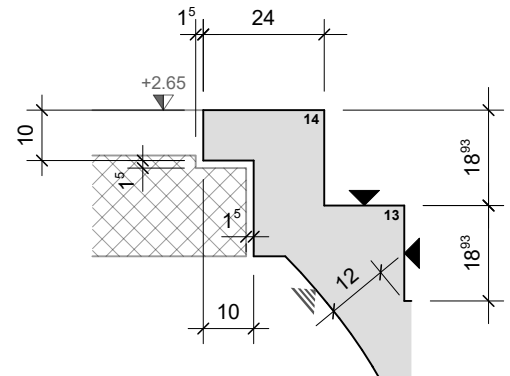


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

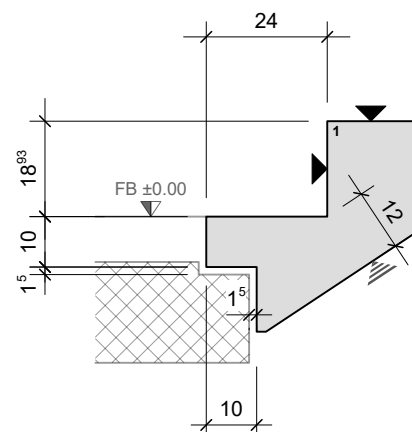

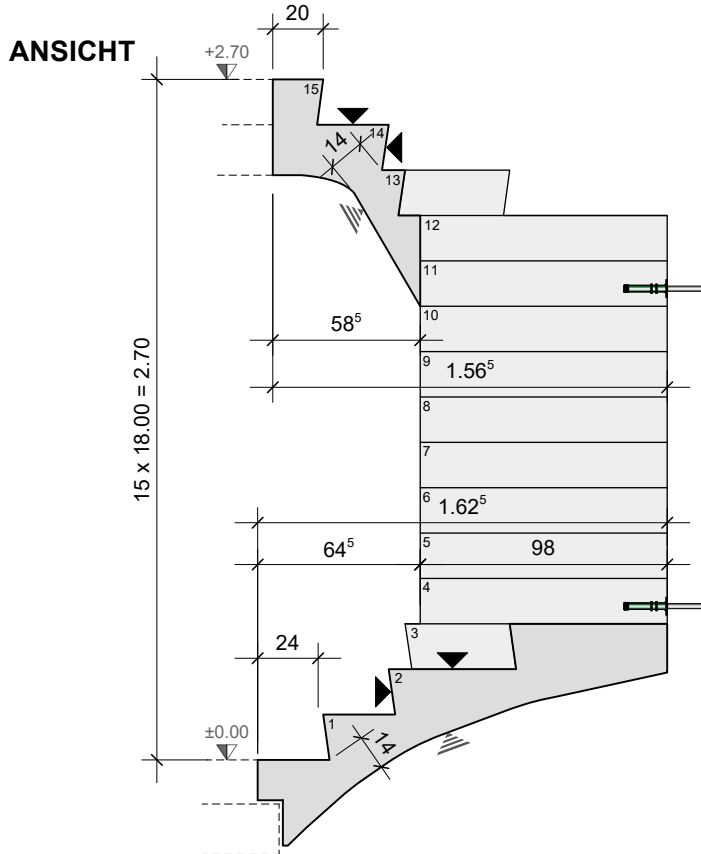

GRUNDRISS
(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

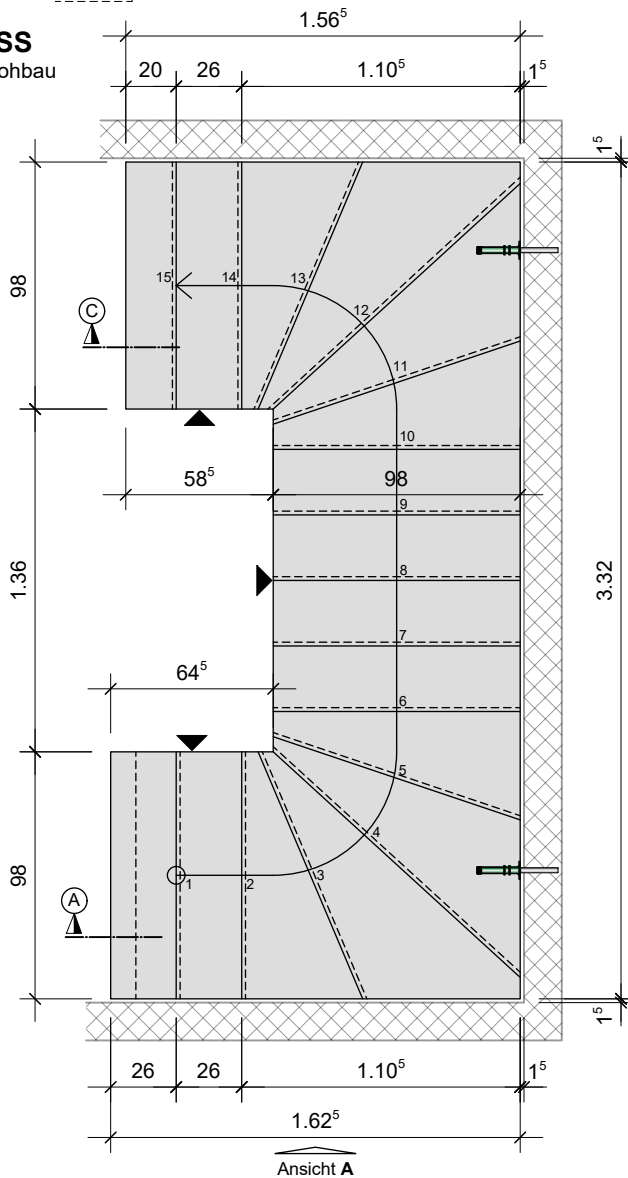

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzsclauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT


(kann dem Rohbau angepasst werden)

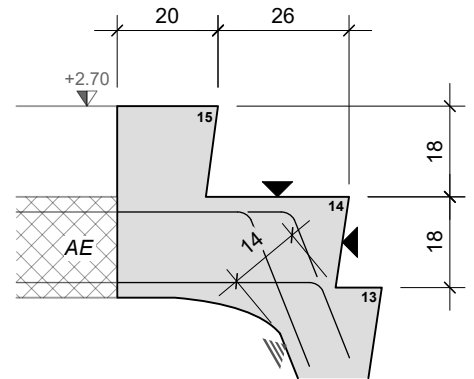

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

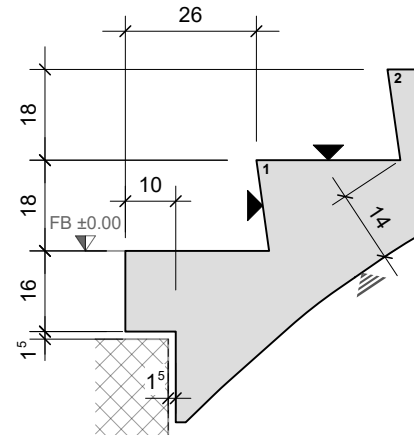

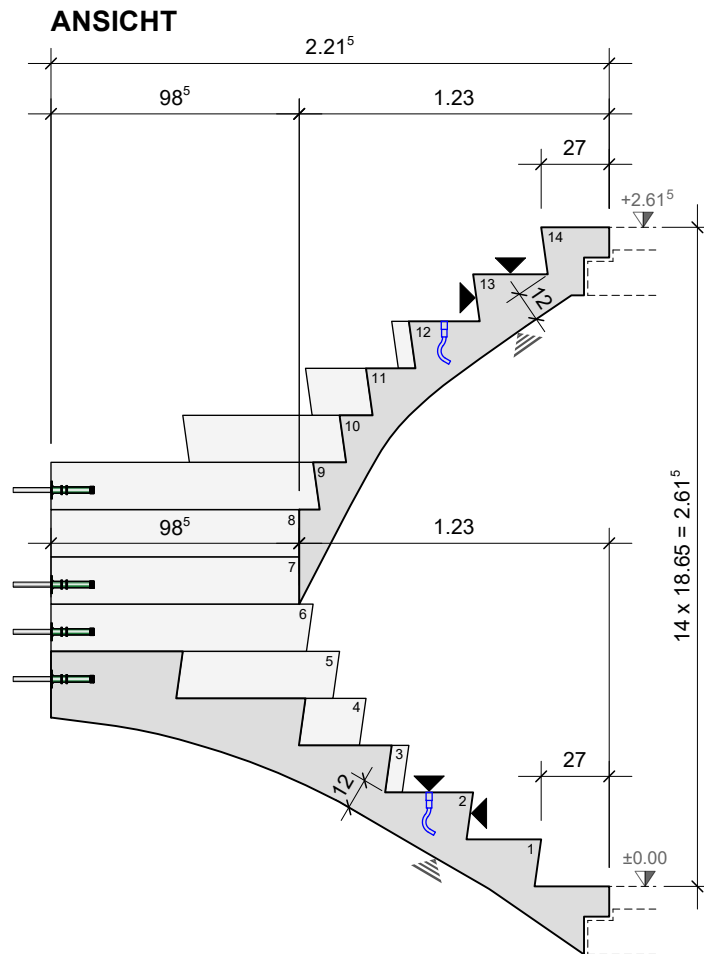

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

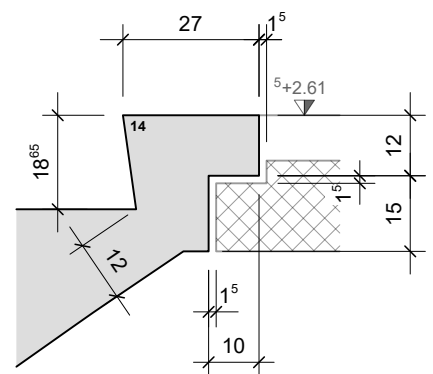


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

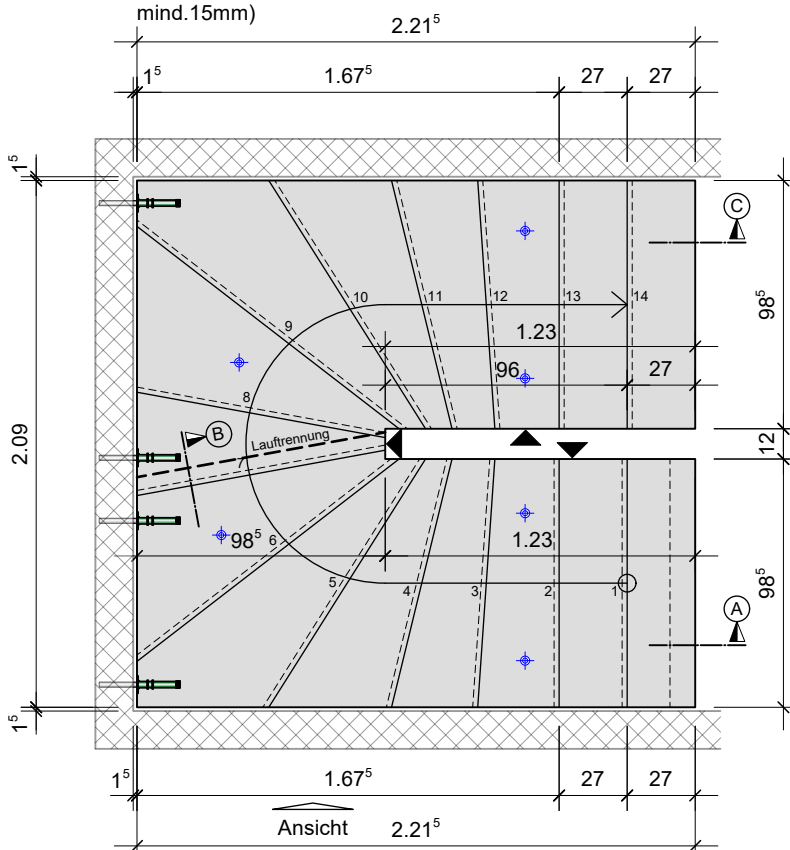


DETAIL B Laufftrennung

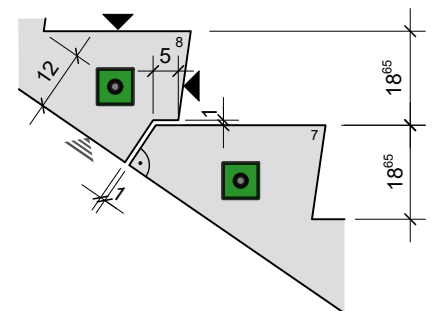


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

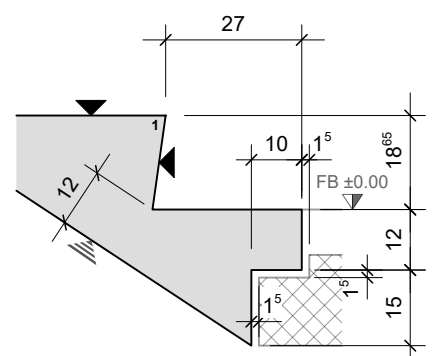

ANSICHT

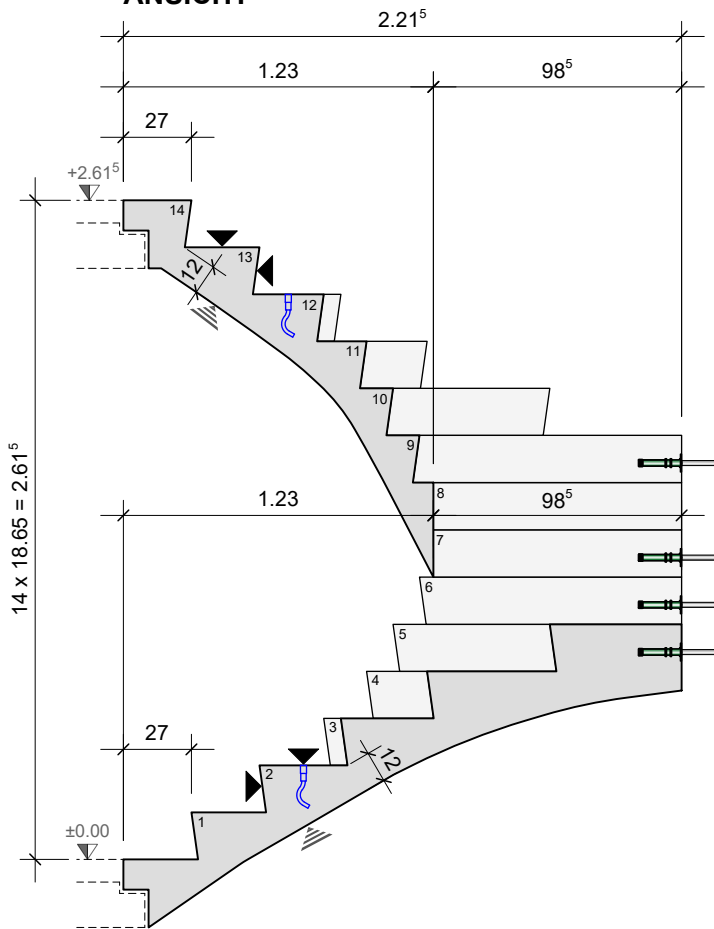

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

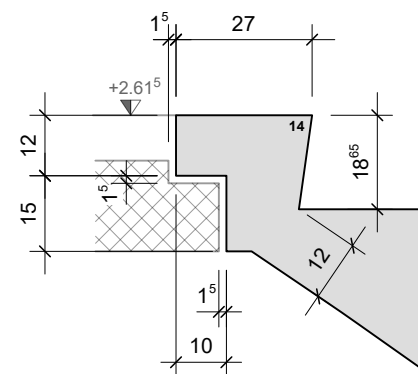


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

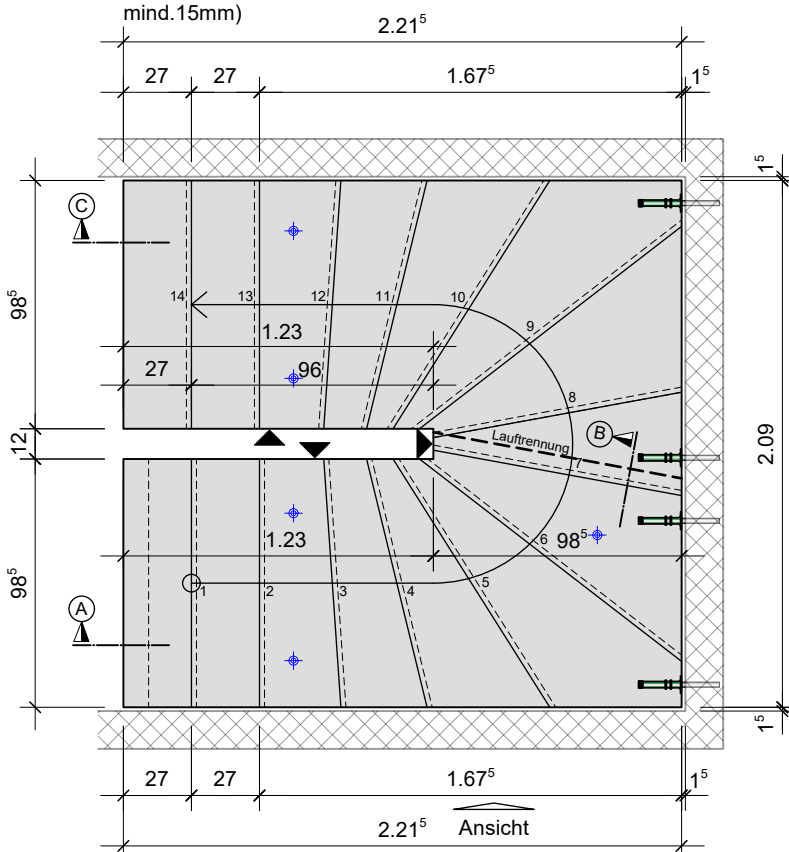


DETAIL B Lauftrennung

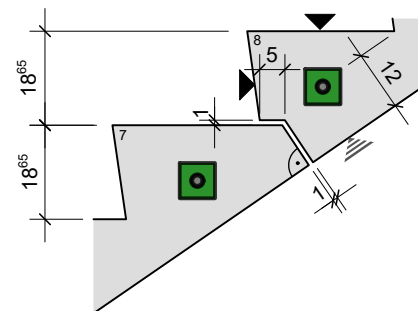


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

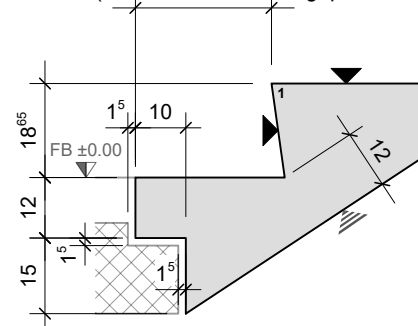


ANSICHT

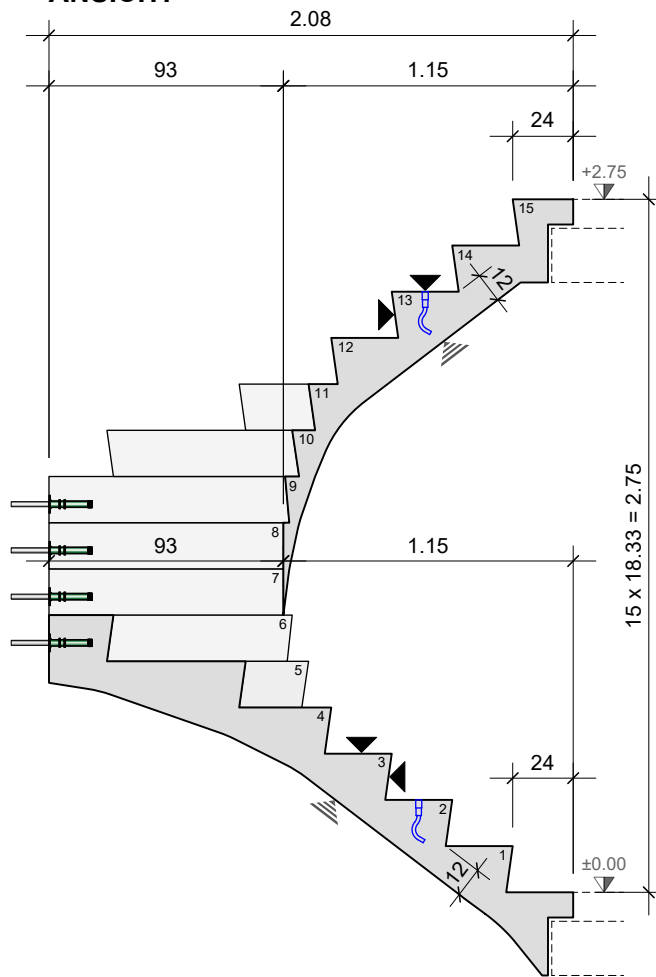

GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

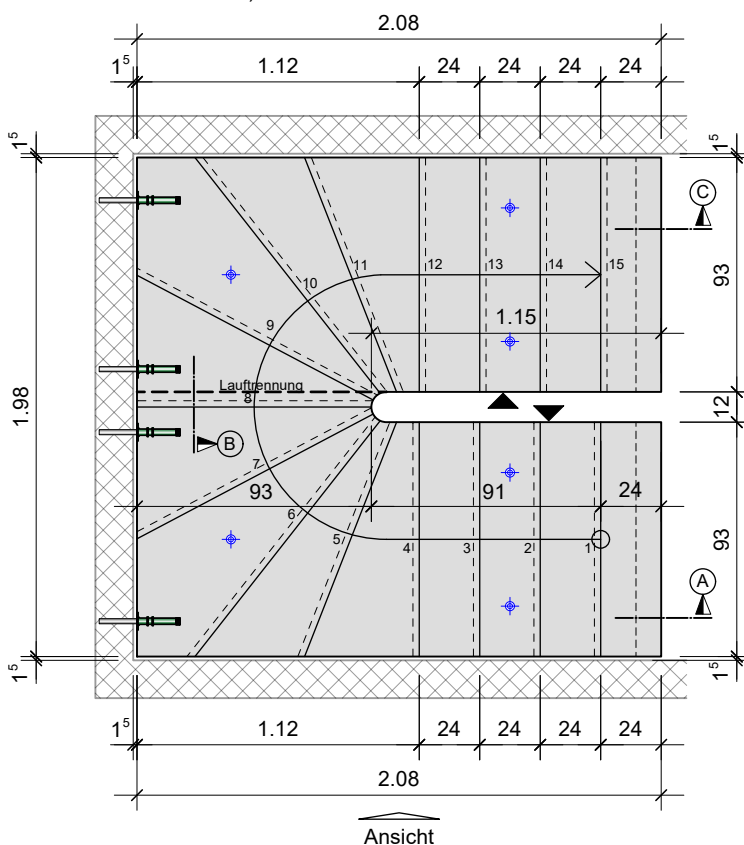

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

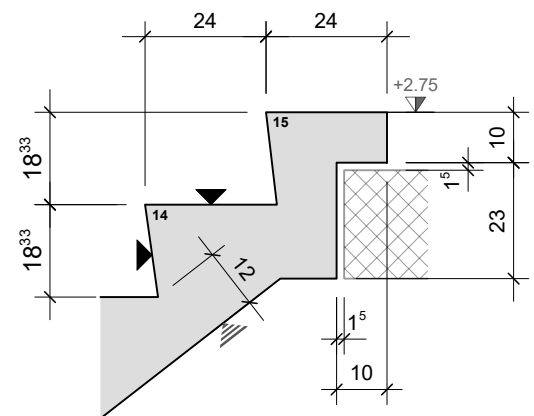



DETAIL B Lauftrennung

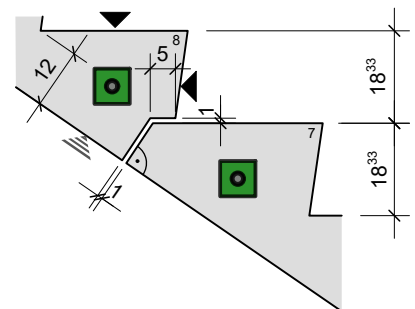

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

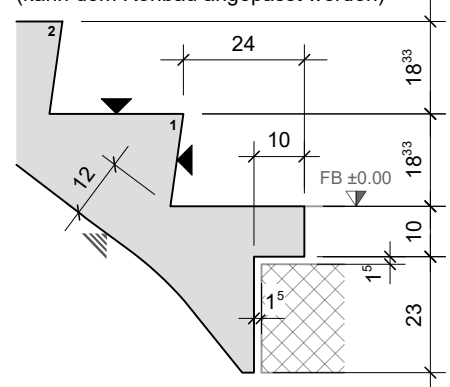

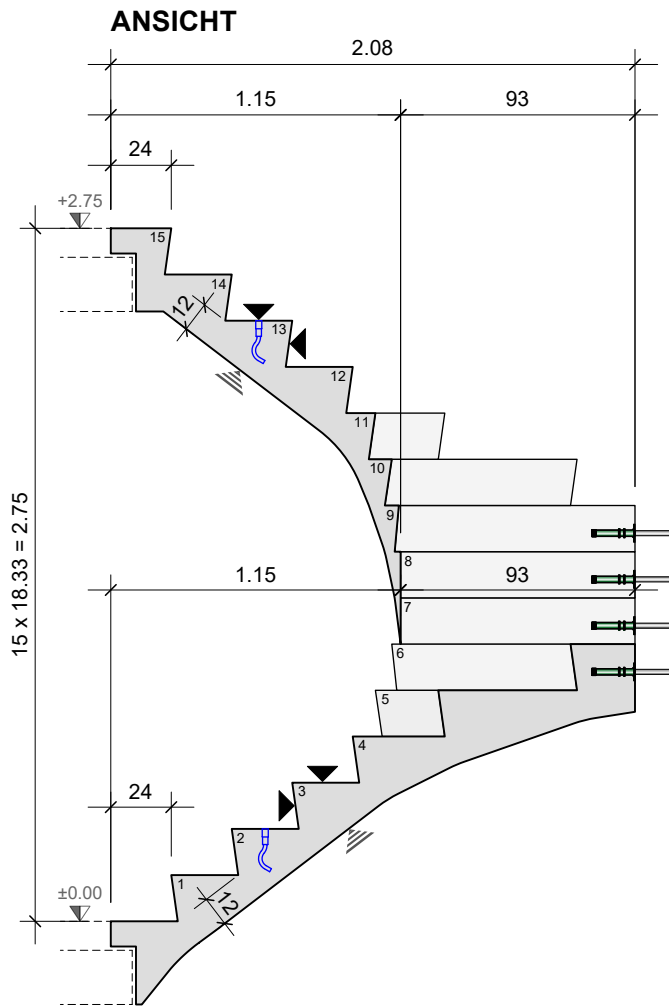

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

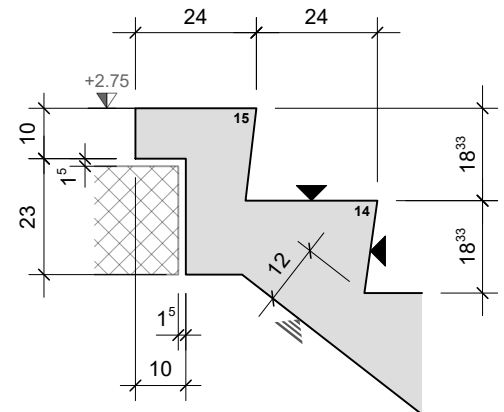


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

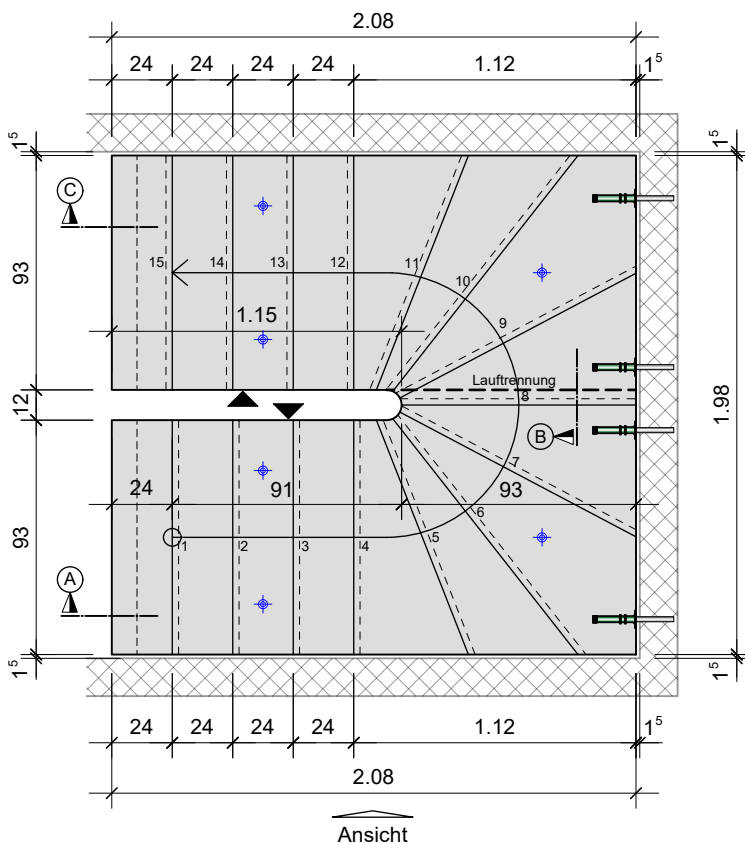



DETAIL B Lauftrennung

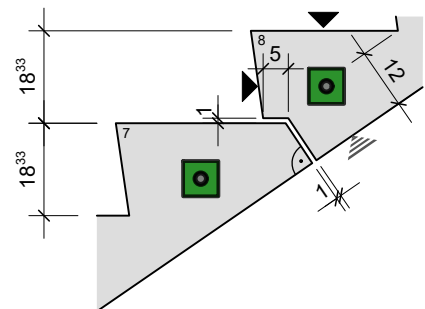


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

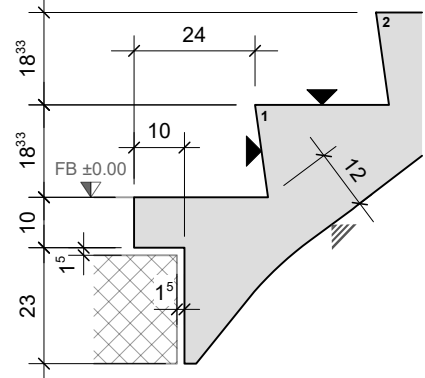

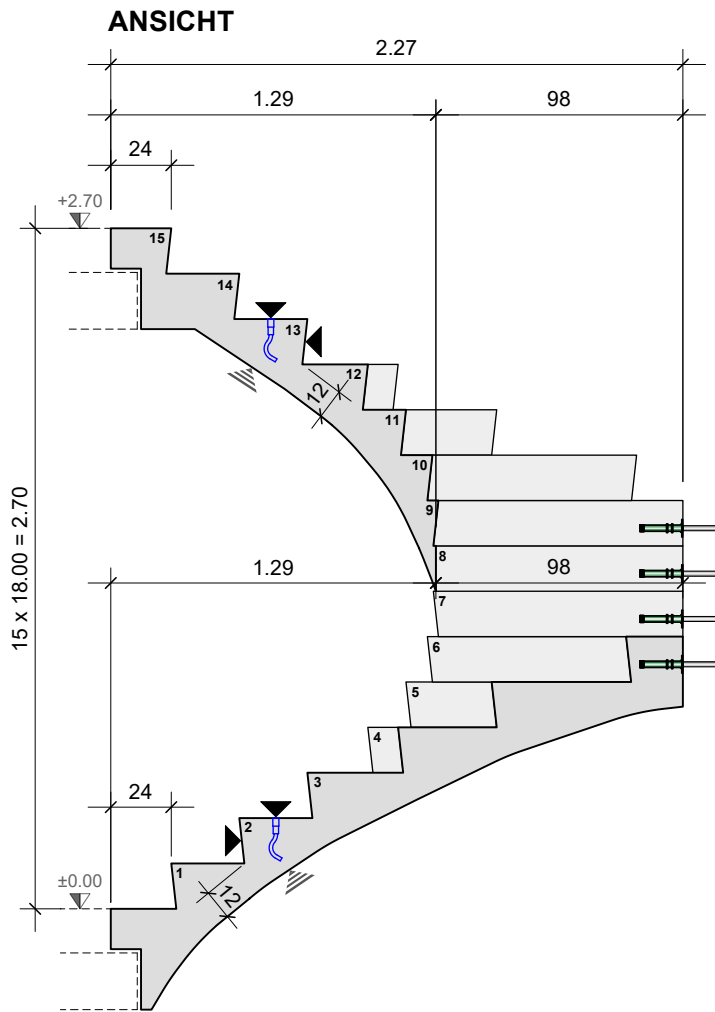

GRUNDRISS
(Fugen zum Rohbau
mind.15mm)

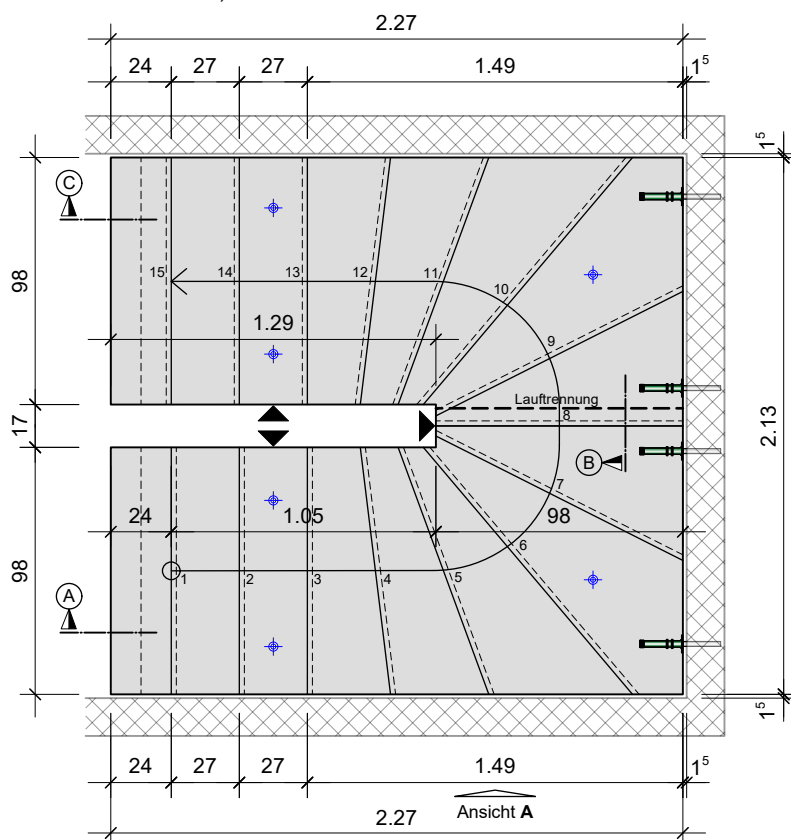

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet


 Gewindehülse für
Versetzsclauder

Auflager


- Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRIIT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

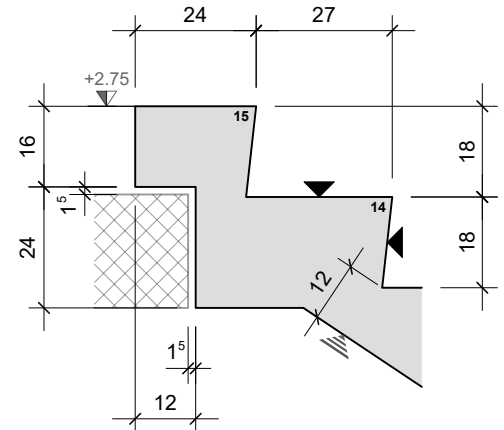



DETAIL B Lauftrennung

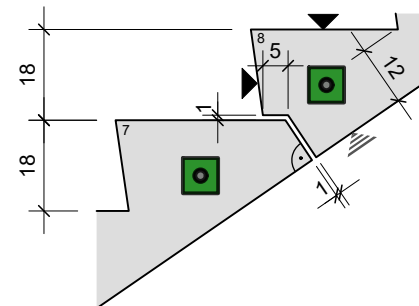

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

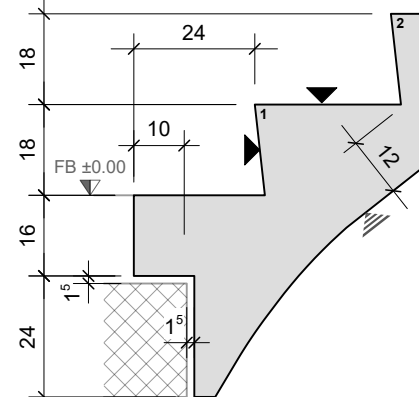

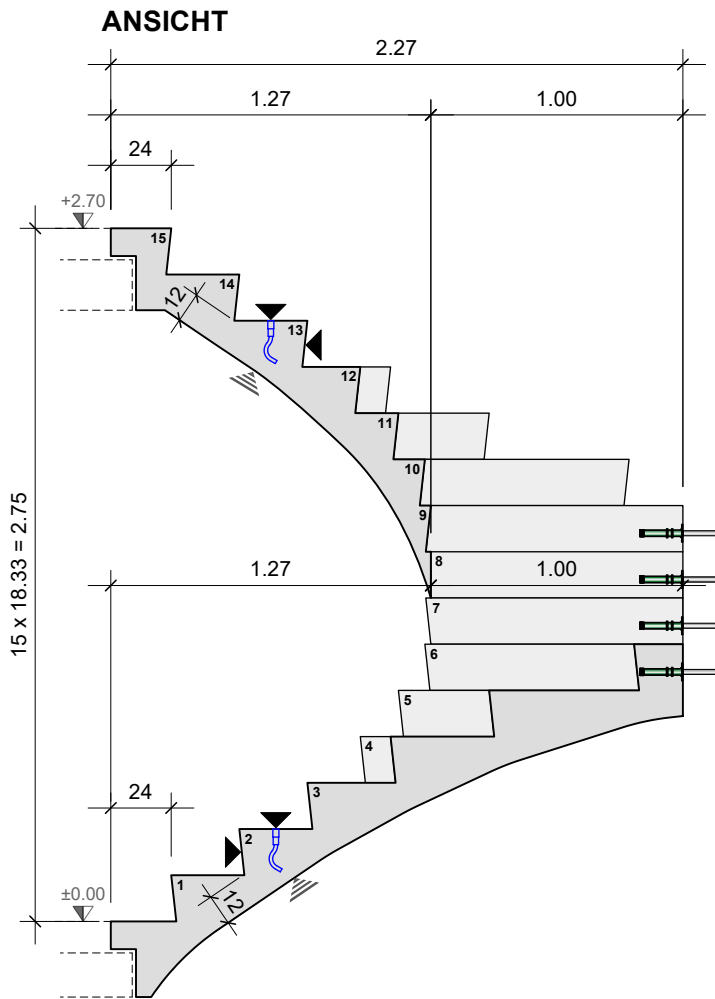

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ≡ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager



Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)


DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

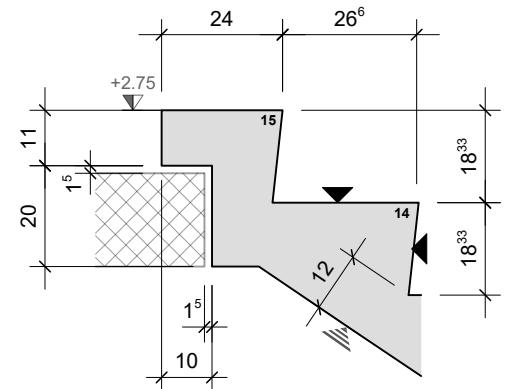


GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau
mind. 15mm)

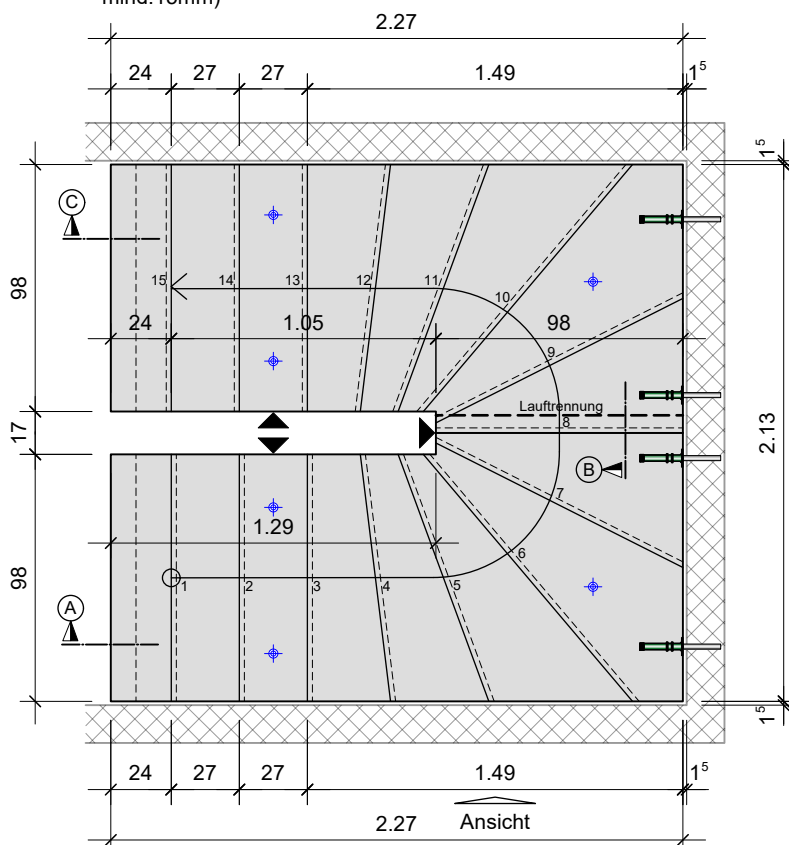


DETAIL B Lauffrennung

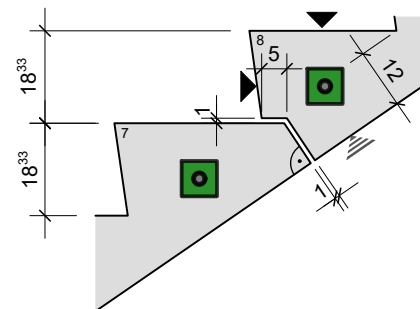


DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

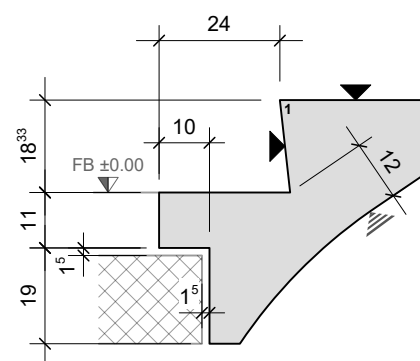


ANSICHT

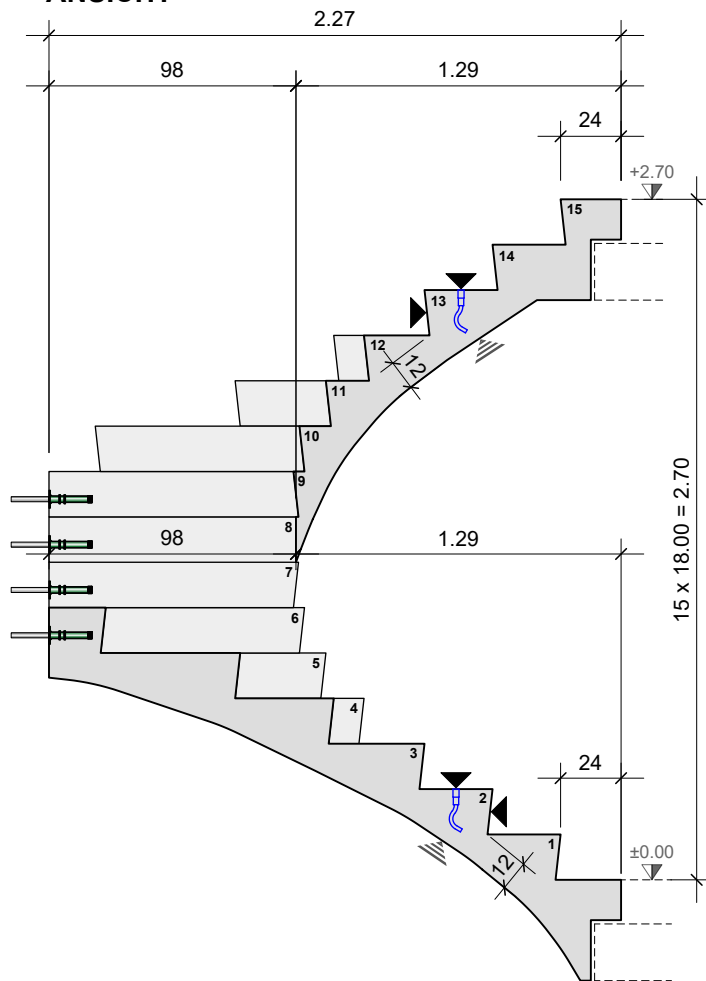

GRUNDRISS

(Fugen zum Rohbau mind. 15mm)

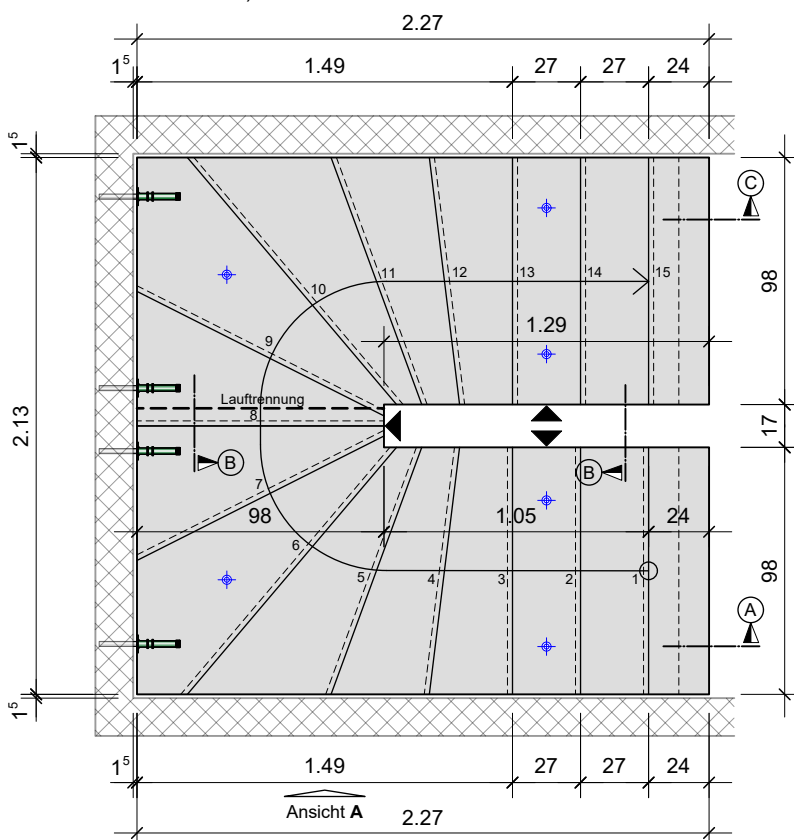

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschrauber


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

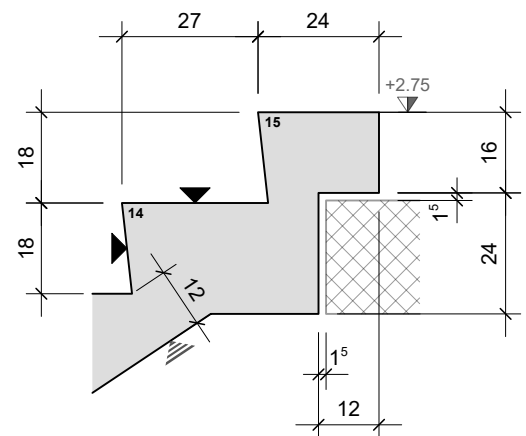



DETAIL B Lauftrennung

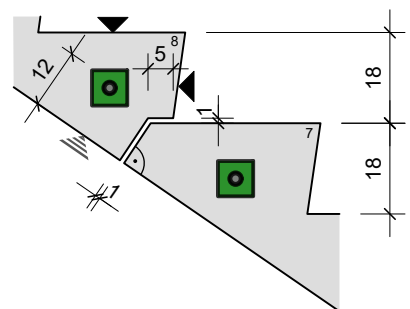

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

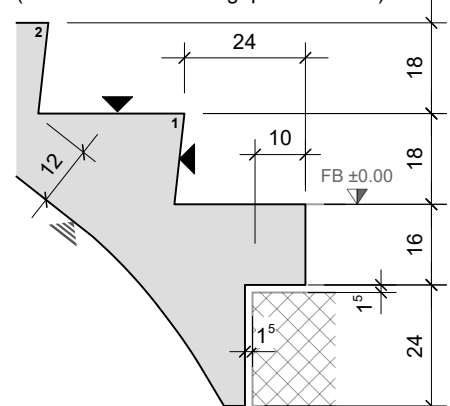

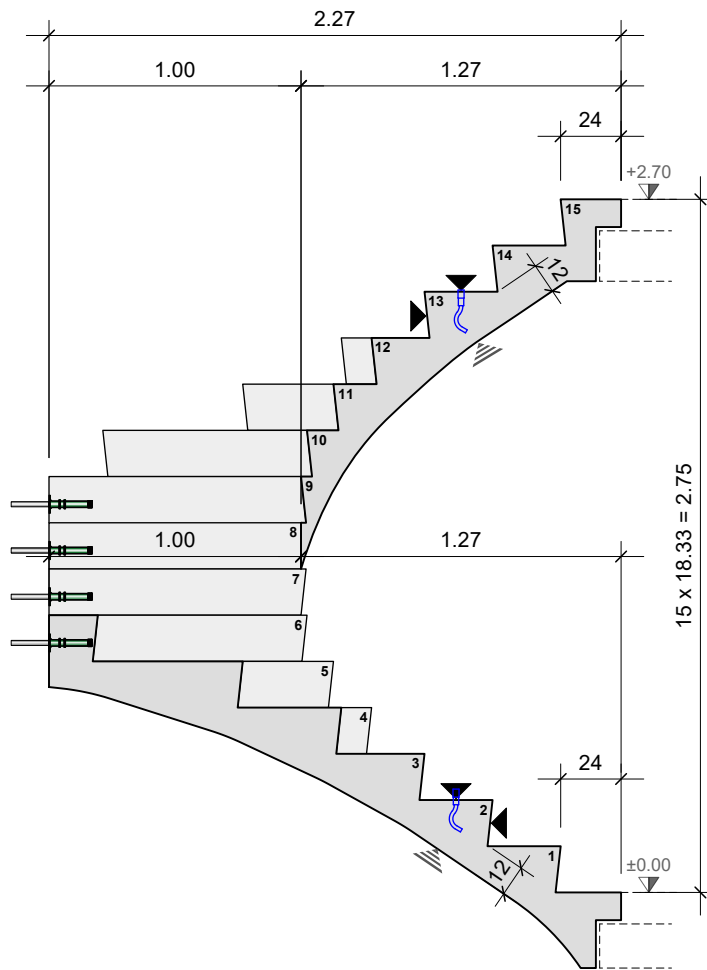

Ausführung:

BETON C40/50 (belegt)

- ▼ Treppenaugseite: **schalungsglatt**
- ▼ Auftritt / Stirn / Wangen: **schalungsglatt**
- ▲ Untersicht: **feiner Besenstrich / geglättet**
- Kanten: gefast / gerundet



Gewindehülse für
Versetzschlauder


Auflager




Chromstahldorn Ø20mm + Hülse
(mit Schallschutz möglich)

DETAIL C AUSTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

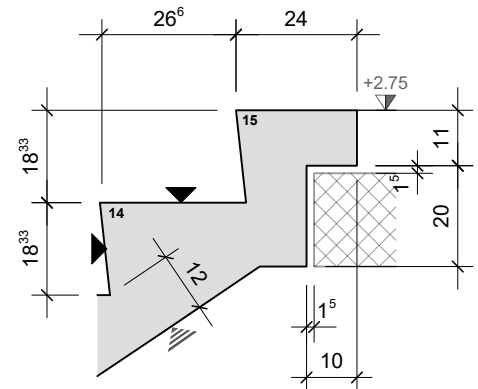

DETAIL B Lauftrennung

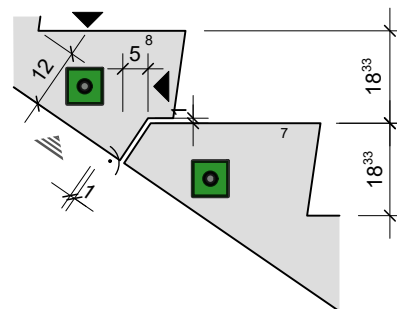

DETAIL A ANTRITT

(kann dem Rohbau angepasst werden)

